


tiger
little

Felcraft

40
Años

Manual de instrucciones de armado y uso

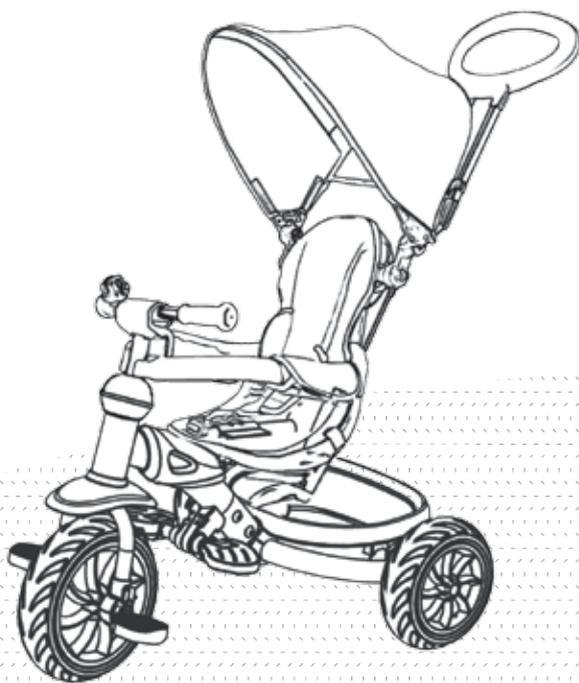

Triciclo Little Tiger Stylish

3211B

IMPORTANTE:

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

PARTES



Cuadro



Manubrio



Apoya pies



Apoya vaso



Horquilla
delantera



Canasto
trasero



Manija de empuje
(parte inferior)



Ruedas traseras



Asiento



Manija de empuje
(parte superior)



Capota




Rueda delantera



Respaldo




Guardabarros
grande



Tornillos
M6*30



Guardabarros
pequeño




Eje trasero




Arandelas
(6mm).

ARMADO

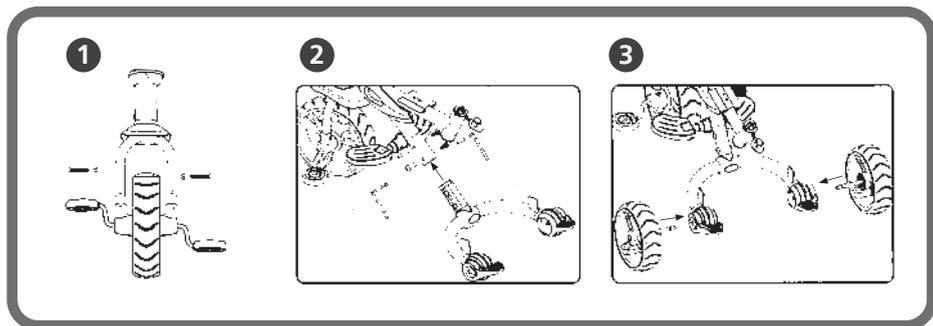


1. **Instalación del conjunto de rueda delantera:** Primero coloque el guardabarros en el poste de la horquilla delantera y luego inserte la horquilla en las terminales de la rueda presionando hasta que los agujeros coincidan. Coloque los tornillos en los agujeros y ajústelos hasta que la rueda este firmemente colocada.
2. **Instalación del cuadro y la horquilla trasera:** Inserte el tubo de la horquilla trasera dentro del cuadro, presionando hasta que los agujeros de ambas piezas coincidan. Luego Coloque los tornillos en los agujeros y ajústelos.
3. **Instalación de las ruedas traseras:** Coloque el perno de la rueda trasera en el agujero de la horquilla, presione hasta escuchar un "click" el cual indicara que ha quedado asegurada. Repita esta operación para las dos ruedas.

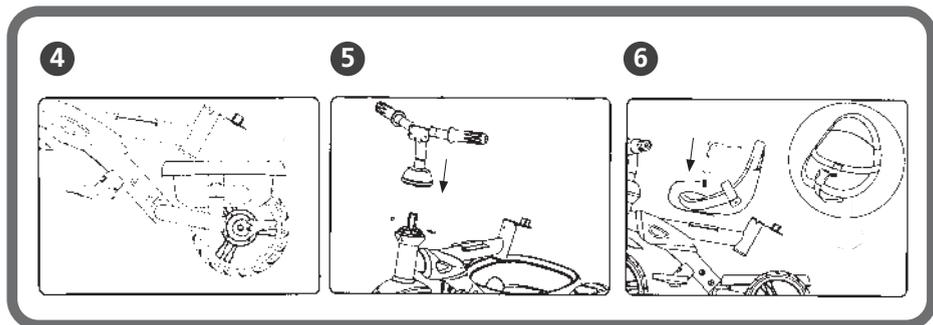


4. **Instalación del canasto trasero:** Alinee las anuras del canasto con las solapas de la horquilla trasera presionando hacia abajo hasta llegar al tope.


5. **Instalación del manubrio:** Coloque la campana plástica en el poste del manubrio, luego inserte el poste de la horquilla delantera en el agujero del tubo del manubrio, haga coincidir los agujeros de ambas piezas. Coloque los tornillos en los agujeros y ajústelos hasta que quede asegurado.
6. **Instalación del asiento:** Coloque el asiento sobre el tubo central del cuadro, teniendo cuidado de que la cinta del cinturón quede entre el tubo y la parte superior del asiento, haga coincidir los agujeros del asiento, de la cinta y del cuadro. Coloque los tornillos en los agujeros y ajústelos hasta que el asiento quede asegurado.

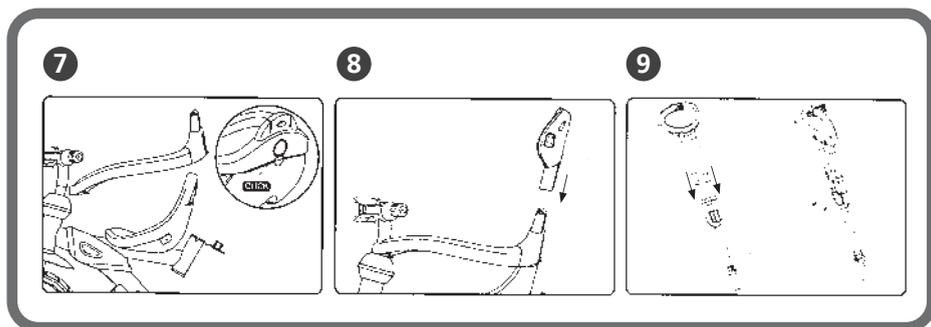

7. **Instalación de los barrales de seguridad:** Coloque la parte delantera del barral en el tubo del manubrio, a continuación baje la parte trasera para que se acople con el asiento. Presione hacia abajo hasta escuchar un "click", el cual indicará que ha quedado asegurado. Para quitarlo presione el botón que se encuentra en la parte trasera del asiento y tire el protector hacia arriba.
8. **Instalación del respaldo:** Alinee la parte posterior del respaldo con la parte superior del protector, empuje hacia abajo hasta escuchar un "click", el cual indicará que ha quedado asegurado.
9. **Ensamble de la manija de empuje:** Inserte los tubos de la parte superior de la manija de empuje, dentro de la guía plástica de la parte inferior de la manija de empuje. Coloque los tornillos en los agujeros y ajústelos hasta que la manija quede asegurada y en una sola pieza.

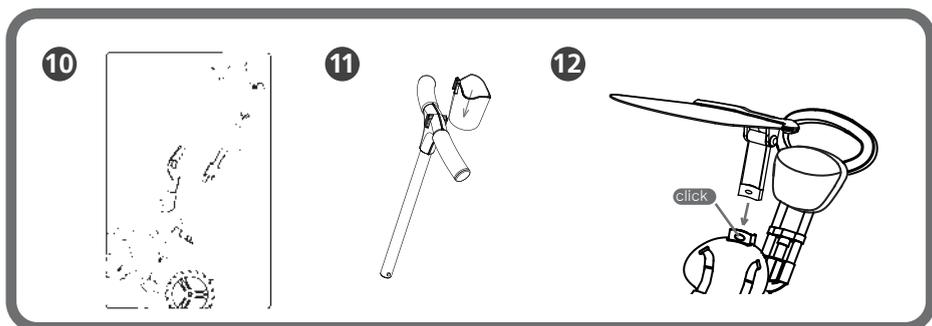

10. **Instalación de la manija de empuje:** Inserte la manija de empuje en el agujero del cuadro, una vez que quede acoplado asegúrelo colocando el tornillo en la parte de abajo del tubo.
11. **Instalación del apoya vaso:** Deslice las guías del soporte del apoya vasos en las ranuras y presione hacia abajo para que quede asegurado.
12. **Instalación de la capota:** Coloque el soporte de la capota en el agujero de la parte posterior del respaldo hasta que escuche un "click", el cual indicará que está asegurada.

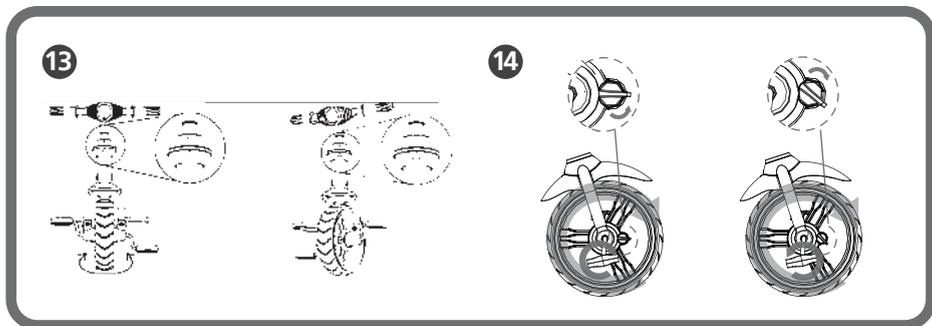

13. **Bloqueo y desbloqueo del manubrio:** Para que la manubrio quede libre coloque la flecha en el icono de desbloqueo (candado abierto), el manubrio gira junto con la rueda.
Para bloquear el manubrio coloque la flecha en el icono de bloqueo (candado cerrado), la rueda gira pero el manubrio permanece fijo.
14. **Bloqueo y desbloqueo de la rueda delantera:** Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear los pedales, la rueda gira pero los pedales quedan libres.
Para bloquear los pedales, gire la perilla en sentido inverso de las agujas del reloj, la rueda y los pedales giran al mismo tiempo.

ADVERTENCIAS

1. Este triciclo puede utilizarse desde los 6 hasta los 72 meses según el siguiente detalle: 6m+ modo de empuje, 18m+ modo de empuje con apoyapiés, 24m+ modo de empuje con pedales, 30m+ triciclo con respaldo, 48m+ triciclo.
2. Lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones. No deje nunca al niño desatendido.
3. No deje nunca al niño desatendido.
4. Este producto tiene que ser armado por un adulto de acuerdo a estas instrucciones y luego entregado al niño. Las imágenes y funciones de este manual son ilustrativas y pueden no coincidir exactamente con el producto real.
5. Mantener alejado del fuego. No dejar guardado este producto por largos periodos de tiempo en lugares húmedos, muy frío o muy cálidos.
6. No usar este triciclo en calles, avenidas, rutas o caminos donde transiten automóviles.
7. Soporta un máximo de 30 kg. No sobrecargarlo.
8. Cuando se utilice en modo Empuje, chequear que los pies del niño siempre este sobre los apoya pies para evitar lesiones. Utilizar siempre el cinturón de seguridad para evitar lesiones.
9. Antes de cada uso chequear que todas las partes del triciclo se encuentren instaladas correctamente y en buen estado. No use este triciclo si alguna de las partes está dañada, podría provocar lesiones.
10. Tirar todo el material de protección y packaging una vez armado.
11. Nunca permitir que otro niño empuje este producto cuando se usa en Modo Empuje.
12. El apoya vaso soporta un máximo de 1KG.
13. Utilizar este triciclo con precaución para evitar caídas o choques que puedan dañar tanto al niño como a terceros.
14. No armar o desarmar este triciclo cuando el niño esté montado en él.
15. No levantar el triciclo cuando el niño este montado en él.
16. No coloque o apoye paquetes o bolsas en la capota del triciclo, ya que podrían caerse sobre la cabeza del niño y causarle lesiones.
17. Una exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del triciclo.
18. Limpiar el triciclo con un paño húmedo con agua y jabón suave. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.



www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: (0800) 333 4901

info@felcraft.com

-  Felcraft
-  Felcraft Bebes
-  FelcraftBebes
-  @FelcraftBebes



tiger
little

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDELA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: LITTLE TIGER
MODELO: TRICICLO LITTLE TIGER STYLISH
CÓDIGO NACIONAL: 3211B
CÓDIGO ORIGEN: Z100
ORIGEN: CHINA

¡ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ¡ATENCIÓN! ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS. SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.



Triciclo Little Tiger Stylish