


Manual de instrucciones de armado y uso

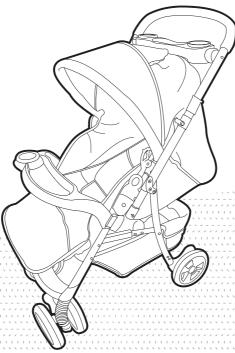

Coche 922 Puebla

IMPORTANTE:

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

Este carro no es apto para los bebés menores de 6 meses de edad. No colgar o colocar nada en el manillar del coche. Evite que el mismo pierda el equilibrio y se lastime el bebé. Antes de su uso, asegúrese de que todas las trabas se encuentren colocadas. Por favor utilice todos los cinturones de seguridad inmediatamente después de que su bebé se siente. El cinturón de entrepierna debe utilizarse junto con el cinturón de cintura. Este producto no es adecuado para correr o patinar. Para evitar posible asfixia, el revestimiento plástico debe mantenerse alejado de su bebé. No deje al bebé solo en el cochecito.


PRECAUCIONES

El coche es apto para bebés con la edad que van desde 7 meses hasta 36 meses con una altura no superior a 96 cm y peso no superior a 15 kg. Este producto debe instalarse por adultos. Fije siempre todas las piezas correctamente. No permitir que dos o más personas a sienten en el asiento al mismo tiempo. Coloque los frenos de las ruedas cuando el coche no se mueva. Aplique el freno antes de poner al bebé en el coche.

INFORMACIÓN PARA EL CUIDADO, LIMPIEZA, Y USO APROPIADO DE SU COCHE

El asiento, el respaldo del asiento, y los lados cubiertos del cochecito son de una construcción de una pieza. La cubierta está unida a la estructura con broches y un cinturón ubicado en la posición inferior debajo del asiento. Desenganche la almohadilla y desabroche el cinturón para quitarla para la limpieza. Asegúrese de que todos los broches y el cinturón están apropiadamente asegurados cuando la almohadilla es colocada nuevamente. Aunque la almohadilla es removible, puede limpiarla sin quitarla de su estructura. Para la limpieza, use una esponja con agua tibia y jabón.



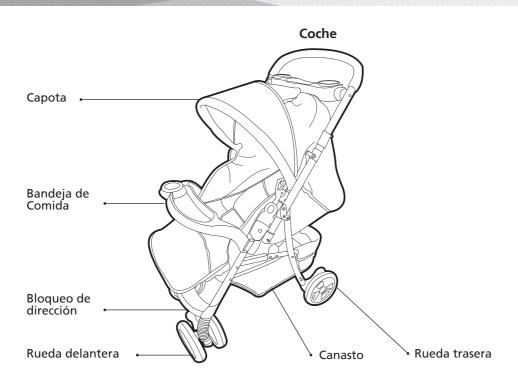

PARTES



Rueda delantera (2)



Rueda trasera (2)



Plataforma de transporte



Traba de rueda trasera



Bandeja de comida



Tuerca (2)




Seguro de cierre (2)




Cubierta de ruedas traseras (2)



Eje de rueda trasera

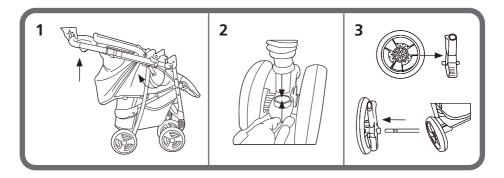

- 1. Despliegue del Chasis: Tome la plataforma de transporte, quite la traba de seguridad y tire hacia arriba, hasta escuchar el "click" de las trabas. ¡ADVERTENCIA! Por favor, asegúrese que el cochecito esté bloqueado antes usar.
- 2. Montaje de los conjuntos de ruedas delanteras: Instale la rueda delantera en el caño vertical delantero, hasta escuchar un "click". Confirme que el freno esté colocado en la ranura circular correspondiente al caño delantero.
- 3. Montaje de los conjuntos de ruedas traseras: Coloque la rueda en el eje trasero, luego coloque el seguro y la cubierta de la rueda.

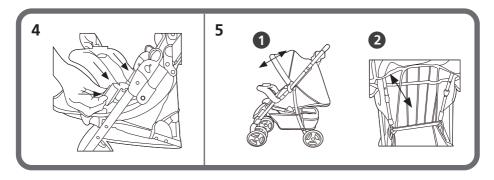


4. Instalación de la bandeja de comida: Abra la traba de fijación de la bandeja de comida de ambos lados y coloquela en la parte inferior del caño delantero. Realizar la acción inversa para retirarla.



5. Uso:

- 1. **Capota:** Puede ser desplegada o doblada tirando de su borde frontal hacia adelante o hacia atrás.
- 2. **Ajuste de respaldo:** Tire de la palanca de posición y ajuste el respaldo hacia arriba o hacia abajo. Posee 3 posiciones diferentes.

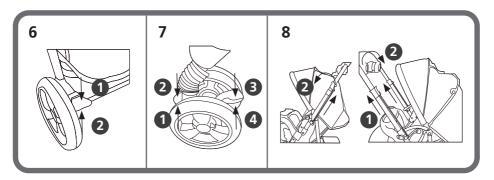

6. Unidad freno de la rueda trasera:

- 1. Presionar hacia abajo las palancas de frenos y así se activará el freno de la rueda trasera.
- 2. Tire de las palancas de frenos y así se soltará el freno de la rueda trasera.

7. Orientación de ruedas delanteras y unidad de freno.

- 1. Levante la traba de fijación de dirección y así se corregirá la dirección de movimiento de la rueda delantera y el coche podrá moverse sólo en una línea recta.
- 2. Tire hacia abajo la traba de fijación de dirección y la rueda delantera podrá girar libremente.


Unidad de freno:

- 3. Presione la palanca de freno y así se activará el freno de la rueda delantera.
- 4. Quite la traba de frenos y así el freno de la rueda delantera será liberado.


Precaución: la aplicación de la palanca de los frenos es eficaz sólo cuando se mueve la rueda delantera en dirección fija.

8. Cambiar la dirección del manillar rebatible: Tire de la dirección de cambio de control en la dirección indicada por la flecha gire sobre el tirador de empuje y puede cambiar su dirección.

NOTA: Cuando se cambia la dirección de la manija de empuje, el dosel debe ser desplegado. ningún objeto puede colocarse en la bandeja superior.

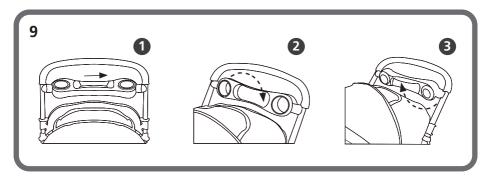


9. Bandeja superior: Coloque la bandeja como se muestra en la Fig. 1 Empuje en la dirección que indica la flecha de la Fig. 2, luego rote como se muestra en la Fig. 3.

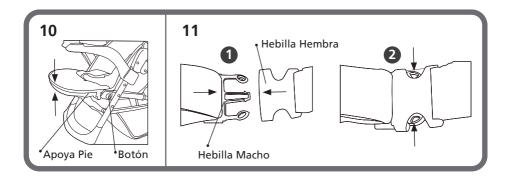


10. Ajuste del apoya pie: Presione los botones que se ubican a ambos lados del asiento y ajuste hacia arriba ó hacia abajo. A continuación, podrá seleccionar alguna de las diferentes posiciones del apoya pie.



- 11. Ajuste de cinturón de seguridad
- 1. Inserte los extremos derecho e izquierdo.
- 2. Presione ligeramente los botones en los lados superiores e inferiores de la hebilla de seguridad y, a continuación, el botón de seguridad se soltará.

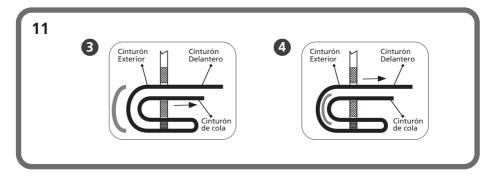

- 3. Reducir la longitud del cinturón de seguridad: alargar el cinturón y correa de cola y, a continuación, bloquear el cinturón.
- 4. Aumento de la longitud del cinturón de seguridad: alargar el cinturón interior y el cinturón de seguridad delantero y, a continuación, bloquear el cinturón.

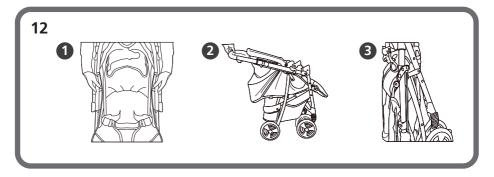

12. PLEGADO DEL COCHE: Tire hacia arriba desde la traba de seguridad (1) y empuje hacia abajo desde el manillar (2) para obtener así el plegado del coche correctamente. Luego coloque la traba de seguridad para impedir la apertura del coche (3

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773 (B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires Argentina | Tel.: (0800) 333 4901

info@felcraft.com

- (§*) Felcraft
- (f) Felcraft Bebes
- FelcraftBebes
- @FelcraftBebes



Felcraft

Atención al Cliente: 0800 333 4901 www.felcraft.com Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL

C.U.I.T.: 30-71181569-0

ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773

(B1702APG) CIUDADELA.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR

MARCA: FELCRAFT

MODELO: COCHE 922 PUEBLA

CÓDIGO FELCRAFT: 922

CÓDIGO ORIGEN: K-118

ORIGEN: CHINA

CUIDADO NO DEJE AL NIÑO SOLO. PRODUCTO PARA NIÑOS DE 6 MESES A 1 AÑO. ¡PRECAUCIÓN! RESISTENCIA INSUFICIENTE PARA NIÑOS MAYORES A 1 AÑO. TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS. NO FABRICADO CON FTALATOS COMO PLASTIFICANTES. POR FAVOR NO USAR EN LA CALLE. CUANDO LOS NIÑOS LO ESTÉN USANDO DEBE ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. NO CONTIENE PILAS. HECHO EN CHINA

ATENCIÓN: SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.

!ATENCIÓN!: ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ATENCIÓN: NO UTLIZAR EN LA VIA PUBLICA ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO, FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.



Coche 922 PUEBLA