

Felcraft



Manual de instrucciones de armado y uso



Butaca de Auto Z-19

IMPORTANTE:

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

Instrucciones para el uso seguro y la instalación del asiento de seguridad grupos I, II, III.

Las restricciones del asiento son para niños de 9 a 18 Kgs (grupo I con el arnés de seguridad), de 15 a 25 Kgs (grupo II con el respaldo o sin el), de 22 a 36 Kgs (grupo III sin el respaldo).

El correcto uso y mantenimiento de su asiento de seguridad para niños va a asegurar una vida de uso prolongada y confiable. Cuando alguien más este usando el asiento de su auto, asegúrese que también sepan como operar el asiento de seguridad para niños, especialmente la forma de ajustar el cinturón de seguridad del niño. La seguridad de su niño es su responsabilidad.

AVISO

Esto es una restricción "universal", para asientos de niños. Esta aprobada por la regulación Internacional No. 44,04 y sus enmiendas, para uso general en vehículos y encaja en la mayoría pero no todos los asientos de autos.

Un correcto encaje es posible si el productor del vehículo declara que el mismo en su manual informa que es apto para el uso de asientos de seguridad para niños.

Esta restricción de asiento ha sido clasificado como "universal", bajo las más rigurosas condiciones que aquellos asientos similares.

Solo adecuado si el vehículo se encuentra aprobado y con 3 puntos de cinturón de seguridad. Aprobados bajo UN/ECE Regulación No. 16 o su estándar equivalente.

PELIGRO EXTREMO

No usar en el asiento de pasajero que este equipado con Airbags (SRS)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1. Por favor leer todo el manual, antes de comenzar con la instalación del mismo. Una incorrecta instalación puede ser peligroso.
2. Los padres bajo ninguna circunstancia usen este asiento en la butaca del acompañante que este equipada con airbag.
3. Este asiento de niños debe ser instalado en el asiento trasero del vehículo.
4. Es muy importante que el cinturón de seguridad sea correctamente guiado durante todo el recorrido del asiento y apretado firmemente lo mas posible, para asegurar máxima protección.
5. Es peligroso realizar alguna alteración o adición al aparato sin la aprobación de la autoridad competente.
6. Es muy recomendable que el aparato sea cambiado cuando ha sido sometido a un violento stress en un accidente.
7. No deje a su niño en el asiento sin atención de una persona responsable.
8. Asegúrese de que ninguna parte del cinturón quede atrapada entre la puerta o doblada en el asiento del vehículo. Si su auto tiene un asiento reclinable, asegúrese que se encuentre en su posición desplegada siempre que use este asiento de seguridad para bebé.
9. Cuando este asiento de seguridad para niño no este provista con una cubierta de tela, se recomienda que se le aparte de la luz solar, de otra forma es probable que sea demasiado calurosa para la piel del niño.
10. El broche del cinturón de seguridad no es completamente a prueba de abertura, es importante que el niño no juegue con este broche.
11. Es sumamente importante asegurarse que cada tira es vestida bien baja, para que la pelvis quede firmemente contra el respaldo, de otra manera puede sufrir daños.
12. Las piezas rígidas y piezas de plástico del sistema de retención de niños deben colgarse e instalarse adecuadamente ya que ellos no son responsables, durante el uso diario del vehículo.
13. Solo adecuado para vehículos que son aptos con 3 puntos de cinturón de seguridad. Aprobados por las UN/ECE Regulación No. 16 o su equivalente.
14. Las instrucciones pueden ser retenidas en el sistema de retención infantil durante su ciclo de uso.
15. El sistema de retención del niño no debe ser usado sin la cubierta. La cubierta del asiento no debe ser reemplazada con ninguna otra que la recomendada por el fabricante porque esta cobertura constituye una

parte integral del sistema de retención.

16. El fabricante solo garantiza que el correcto uso, únicamente a su dueño.

17. La remoción del apoyacabeza de la butaca del pasajero, solo si causa obstrucción en la visión hacia el asiento trasero, recuerde volver a colocar el apoyacabezas una vez finalizado el uso del asiento de seguridad de niño.

18. Cuando el asiento de seguridad del niño no esta en uso, es recomendable ajustar el cinturón de seguridad y fijarlo para evitar que se desplace.

19. En una emergencia su hijo puede ser liberado rápidamente presionando el botón rojo en el broche del cinturón de seguridad.

20. Almacene el asiento de seguridad para niños en un lugar limpio y seco cuando no se use en el vehículo. Evite ubicar objetos pesados en el asiento.


21. Si usted viaja con pasajeros usando el asiento frontal y el trasero el pasajero mas liviano debería ocupar el asiento trasero y el mas pesado el delantero.

22. No permita que el asiento de niño entre en contacto con sustancias corrosivas.

23. Es recomendable que cualquier equipaje u otro objeto susceptible de generar lesiones sea debidamente asegurado dentro del vehículo.

24. Es recomendable que cualquier cinta o tira de la butaca se ajusten lo mayor posible al cuerpo del niño y las mismas no deben ser torcidas o encimadas al momento de su uso.


USANDO EL GRUPO I (9-18 Kgs)

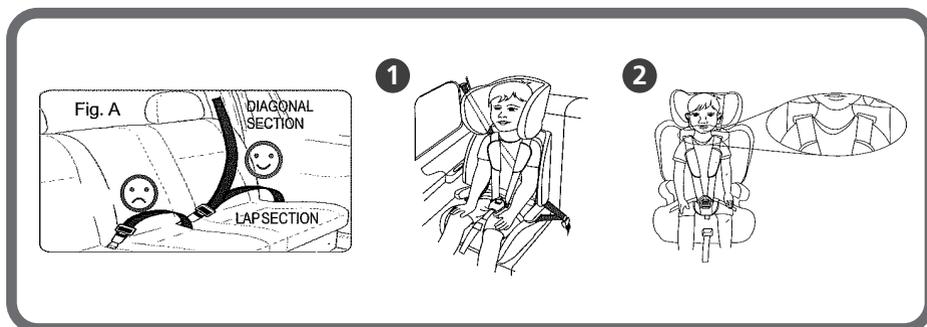

El asiento de seguridad debería ser usado con un apoya cabezas. Asegure al niño en el asiento de seguridad con el sistema de cinturones de la butaca y coloque la butaca sobre el asiento del vehículo con el sistema de cinturones de 3 puntos de seguridad.

El cinturón de seguridad diagonal no debe pasar por el gancho del apoya cabezas. Ver Fig. 1.



1. En la parte trasera del asiento de seguridad hay 2 pares de agujeros, los cuales pueden ser usados para ajustar las cintas de los hombros para alcanzar la altura optima del niño. La posición ideal es: ambos agujeros deben estar a la altura de los hombros ni más alto ni más bajo. Ver Fig. 2.
2. Después de realizar el paso 1, ver que la altura de los hombros sea similar a la altura de los hombros del niño.

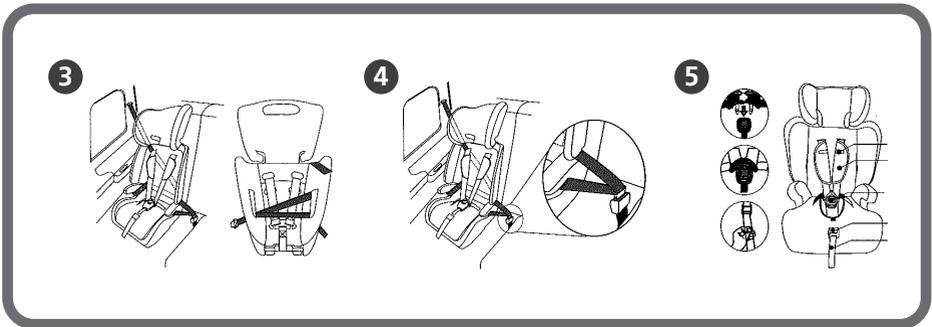

3. Colocar el asiento para niño en posición delantera en el asiento trasero del acompañante con el sistema de cinturón de 3 puntos, luego cierre y ajuste todo el sistema como muestran las figuras Fig. 3 y Fig. 4.
4. Presione el botón de ajuste al frente de la butaca, tire la cinta de los hombros para liberar el sistema de del cinturón de seguridad.
5. Presione el botón rojo en la hebilla y coloque las tiras del hombro al costado. Introduzca al niño dentro de la butaca, asegúrese de que el cinturón no quede enroscado o con nudos. Acerque ambas tiras y luego insértelas en la hebilla hasta que no escuche el "click" no quedará asegurado.
6. Apriete las tiras de los hombros. Hágalo ajustando las tiras al frente de la butaca.

- Si usted quiere liberar a su niño de la butaca, presione el botón de ajuste al frente de la butaca, al mismo tiempo corra las cintas a un lado y presione el botón rojo de la hebilla luego retire al niño de la butaca.

USANDO EL GRUPO II (15-25 Kgs)

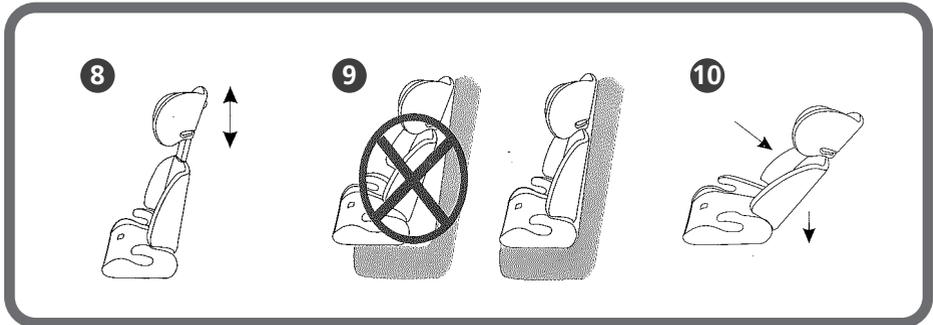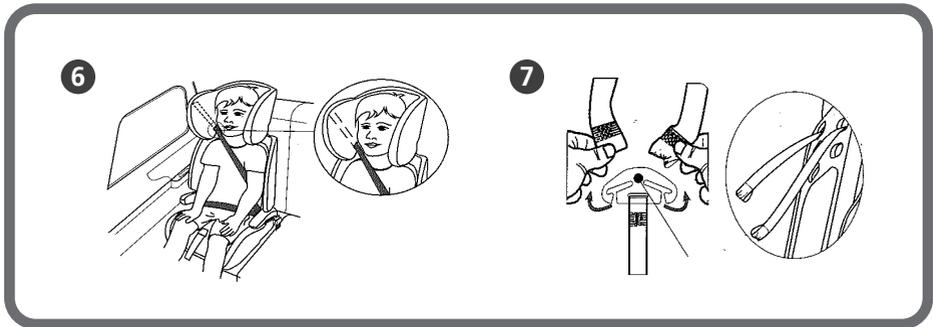


El asiento de seguridad debería ser usado con un apoyacabezas. Asegure al niño en el asiento de seguridad con el sistema de cinturones de la butaca y coloque la butaca sobre el asiento del vehículo con el sistema de cinturones de seguridad de 3 puntos. El cinturón de seguridad diagonal debe pasar por el gancho del apoyacabezas. Ver Fig. 6.

- Desajuste la cinta de los hombros de la parte trasera del apoyacabezas, saque el sistema de sus agujeros de la parte trasera de la butaca. ver Fig. 7

2. La altura del apoyacabezas debe ajustarse acorde a la altura de su niño. Cuando ajuste la altura presione el respaldo con una mano y ajuste con la otra mano hasta la altura deseada. ver Fig. 8.
3. Coloque la butaca en el asiento del pasajero en posición delantera, empujando o tirando del apoyacabezas para quedar en posición ajustada contra el asiento del pasajero. Ver Fig. 9.
4. Presione el botón rojo en la hebilla y coloque las tiras del hombro al costado. Introduzca al niño dentro de la butaca, asegúrese de que el cinturón no quede enroscado o con nudos. Acerque ambas tiras y luego insértelas en la hebilla, hasta que no escuche el "click" no quedará asegurado.

USANDO EL GRUPO II (15-25 Kgs) SIN EL RESPALDO

1. Remueva el respaldo Ver Fig.10, la butaca debe usarse solamente con el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo. Para acomodar a su niño la base de la butaca en el asiento trasero del vehículo.
2. Asegúrese que el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo no se encuentre doblado o anudado para un correcto uso. Ver Fig. 11.

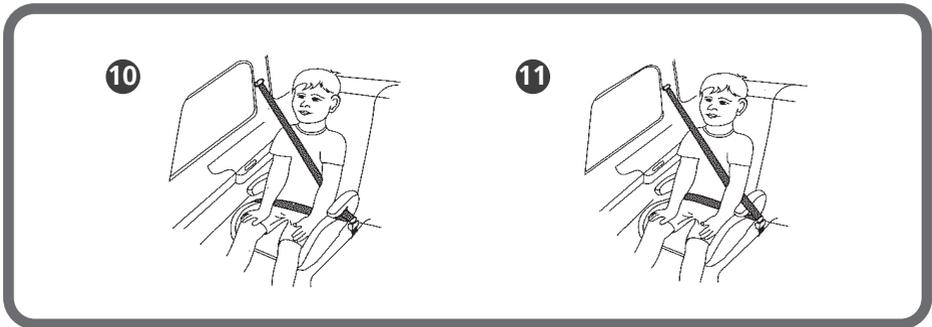

USANDO EL GRUPO III (22-36 Kgs):

Remueva el respaldo, solo debe usarse la base, la misma es acolchonada. Por favor usar el cinturón de seguridad de 3 puntos, para colocar la butaca y al niño en el asiento trasero. Coloque la base solamente, en el asiento del pasajero en posición frontal. Coloque a su hijo en la base acolchonada, note que el cinturón no se encuentra doblado o anudado.

Use el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar la base al asiento trasero del vehículo. Ver Fig. 12.

La butaca es muy fácil de remover y puede ser lavada con jabón neutro y agua fría. No lave las telas en el lavarropas, no utilizar plancha caliente.



Lavar a máquina
con agua fría



No usa
blanqueador



Limpio y seco,
soluble excepto
tricloroetileno



No usar
secadora



No planchar

Nota: Por favor guardar estas instrucciones. Guárdelas en su guantera. Luego puede volver a consultar sobre el uso de la butaca.

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: 0800 333 4901
info@felcraft.com



- Felcraft
- Felcraft Bebes
- FelcraftBebes
- @FelcraftBebes

Felcraft

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUADELA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: FELCRAFT
MODELO: BUTACA DE AUTO Z-19
CÓDIGO FELCRAFT: Z-19
CÓDIGO ORIGEN: Z-19
ORIGEN: CHINA

CUIDADO NO DEJE AL NIÑO SOLO. TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES
RESERVADOS. NO FABRICADO CON FTALATOS COMO PLASTIFICANTE. NO
COLOCAR LA BUTACA MIRANDO HACIA ATRÁS EN ASIENTOS DELANTEROS
CON AIRBAG. HECHO EN CHINA



7 798168 350572

Butaca de Auto Z-19