

Felcraft®

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Coche Sini 924



www.felcraft.com

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA



IMPORTANTE

Cuando abra o pliegue el coche, por favor hagalo de acuerdo a las instrucciones, de lo contrario podría causar daños innecesarios.

Revise siempre que el coche se encuentre totalmente abierto y asegurado antes de utilizarlo.

No deje al niño solo cuando se encuentre en el coche. Para limpiar la tela, por favor utilice un pincel u otra herramienta para frotar ligeramente la suciedad.

No lo sumerja en el agua. Cuando estacione el coche coloque todos los frenos.

Utilice siempre el arnés cuando el bebé se encuentre dentro del coche.

No use accesorios ajenos a este producto.

Nunca utilice el coche en escaleras o escaleras mecánicas.

Evite que el niño juegue o se cuelgue del coche.

No cuelgues paquetes, bolsos o accesorios del coche. Este podría desestabilizarse y el niño podría lastimarse.

No coloque el coche cerca de una fuente de calor (calefactor, etc).

No exponga el coche a un ambiente frío o caliente durante mucho tiempo.


El coche es apto para un niño a la vez.

Este producto es inestable si se excede la carga recomendada (hasta 15 Kgs.).

Producto apto para bebés de 96 cm de alto y no más de 18 Kg de peso.

No coloque más de 2,5 Kg de peso en la bandeja.

No transportar más de 4,5 Kg de peso en el canasto.

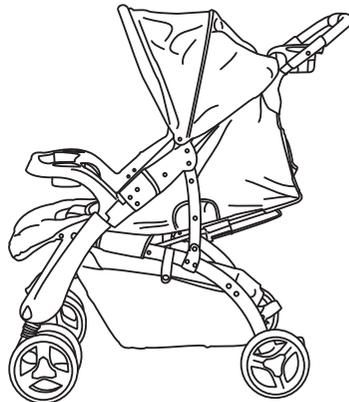

COCHE SINI 924

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

Armado del Coche

1. Quite la traba que se encuentra del lado derecho del coche (Fig. 1A). Levante el manillar hacia arriba (Fig. 1B).

Advertencia: no abra la traba de seguridad mientras se despliega el cochecito.




Fig. 1A - Sin traba




Fig. 1B




Fig. 1A - Con traba

Ensamblando de Partes

2. Para colocar la rueda delantera, deberá insertar esta en el tubo frontal, hasta conseguir que la traba realice un "click". (Fig. 2).

Rueda trasera: inserte la rueda en el eje, coloque el seguro metálico y el centro plástico. Repita la acción con ambas ruedas. (Fig. 3).

Colocación del eje trasero: gire el coche hasta tener el eje trasero hacia arriba. Luego inserte el eje en los anclajes de los caños traseros. Realizar presión hasta escuchar el click de las trabas. (Fig. 4)




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Apoya pie: en los laterales del apoya pie se ubican los botones que destraban el movimiento del mismo. Colóquelo de acuerdo a la Fig. 5 que se muestra a continuación:



Fig. 5

Bandeja delantera: inserte la bandeja siguiendo la imagen de la Fig. 6. luego coloque las trabas de anclaje (Fig. 7)

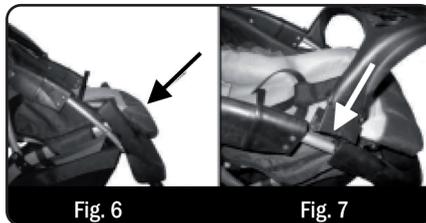


Fig. 6

Fig. 7

INSTRUCCIONES DE USO

Ajuste de dirección de las ruedas delanteras.

Presione el ajuste de dirección y deje las ruedas delanteras. Si quita el ajuste de dirección tendrá libre la dirección de las ruedas.

Ajuste el asiento.

El asiento tiene hasta 4 posiciones. Presione el control de los dos lados, ajuste el asiento hasta la posición correcta y suelte el control.

Ajustede respaldo.

Ajuste el respaldo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición adecuada (3 posiciones) tomando la traba que se encuentra en la parte trasera del respaldo y deslizándola hacia arriba, y bajar en el anclaje deseado.


COCHE SINI 924

Ajuste del freno de la rueda trasera

Coloque el freno de ruedas traseras pisando el eje de frenado colocado en el eje trasero.

Ajuste del cinturón de seguridad

Deslice las trabas de seguridad ligeramente de arriba hacia abajo hasta introducir los anclajes en el botón de seguridad, hasta conseguir que traben en este. Para retirarlo, deberá presionar el botón rojo, que permitirá destrabar el cinturón de seguridad.



Ajuste de la capota

Bloquee firmemente los dos botones de seguridad. Tire de la capota hacia adelante o hacia atrás y colóquela en la posición deseada.

INSTRUCCIONES DE PLEGADO

Deslice la traba roja hacia la derecha como muestra Fig. A.

Luego gire el manillar como muestra la Fig. B.

Una vez realizado esto, deslice el cochecito hacia abajo hasta llegar al plegado total del mismo (Fig. C).



Fig. A



Fig. B



Fig. C

lo mejor para

◆ **LA FELICIDAD** ◆

DE TU BEBÉ

Felcraft®



- Ⓢ Felcraft
- f Felcraft Bebes
- ▶ FelcraftBebes
- 🐦 @FelcraftBebes

www.felcraft.com

Atención al Cliente: 0800 333 4901