Felcraft®

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Coche Travel System TS924 SINI

www.felcraft.com

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, **LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO** Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

IMPORTANTE

Cuando abra o pliegue el coche, por favor hagalo de acuerdo a las instrucciones, de lo contrario podría causar daños innecesarios.

Revise siempre que el coche se encuentre totalmente abierto y asegurado antes de utilizarlo.

No deje al niño solo cuando se encuentre en el coche. Para limpiar la tela, por favor utilice un pincel u otra herramienta para frotar ligeramente la suciedad.

No lo sumerja en el agua. Cuando estacione el coche coloque todos los frenos.

Utilice siempre el arnés cuando el bebé se encuentre dentro del coche.

No use accesorios ajenos a este producto.

Nunca utilice el coche en escaleras o escaleras mecánicas.

Evite que el niño juegue o se cuelgue del coche.

No cuelgues paquetes, bolsos o accesorios del coche. Este podría desestabilizarse y el niño podría lastimarse.

No coloque el coche cerca de una fuente de calor (calefactor, etc).

No exponga el coche a un ambiente frío o caliente durante mucho tiempo.

El coche es apto para un niño a la vez.

Este producto es inestable si se excede la carga recomendada (hasta 15 Kgs.).

Producto apto para bebés de 96 cm de alto y no más de 18 Kg de peso.

No coloque más de 2,5 Kg de peso en la bandeja.

No transportar más de 4,5 Kg de peso en el canasto.

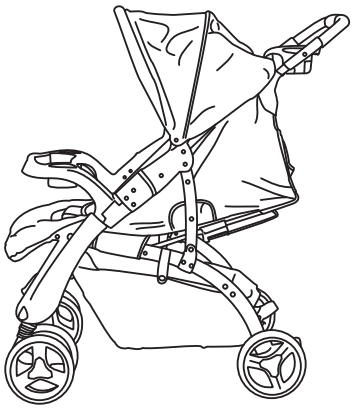

INSTRUCCIONES DE ENTREGA
Armado del Coche

1. Quite la traba que se encuentra del lado derecho del coche (Fig. 1A). Levante el manillar hacia arriba (Fig. 1B).

Advertencia: no abra la traba de seguridad mientras se despliega el cochecito.



Fig. 1A - Sin traba



Fig. 1B



Fig. 1A - Con traba

Ensamblando de Partes

2. Para colocar la rueda delantera, deberá insertar esta en el tubo frontal, hasta conseguir que la traba realice un "click". (Fig. 2).

Rueda trasera: inserte la rueda en el eje, coloque el seguro metálico y el centro plástico. Repita la acción con ambas ruedas. (Fig. 3).

Colocación del eje trasero: gire el coche hasta tener el eje trasero hacia arriba. Luego inserte el eje en los anclajes de los caños traseros. Realizar presión hasta escuchar el click de las trabas. (Fig. 4)



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Apoya pie: en los laterales del apoya pie se ubican los botones que destraban el movimiento del mismo. Colóquelo de acuerdo a la Fig. 5 que se muestra a continuación:

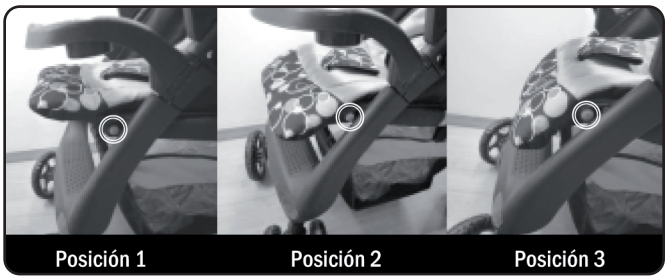

Fig. 5

Bandeja delantera: inserte la bandeja siguiendo la imagen de la Fig. 6. luego coloque las trabas de anclaje (Fig. 7)

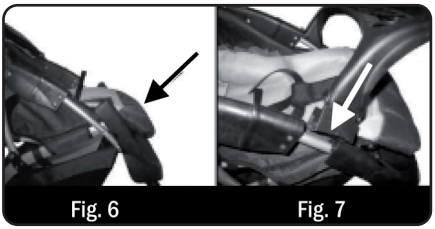

INSTRUCCIONES DE USO

Ajuste de dirección de las ruedas delanteras.

Presione el ajuste de dirección y deje las ruedas delanteras. Si quita el ajuste de dirección tendrá libre la dirección de las ruedas.

Ajuste el asiento.

El asiento tiene hasta 4 posiciones. Presione el control de los dos lados, ajuste el asiento hasta la posición correcta y suelte el control.

Ajustede respaldo.

Ajuste el respaldo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición adecuada (3 posiciones) tomando la traba que se encuentra en la parte trasera del respaldo y deslizándola hacia arriba, y bajar en el anclaje deseado.

Ajuste del freno de la rueda trasera
Coloque el freno de ruedas traseras pisando el eje de frenado colocado en el eje trasero.

Fig. 12A

Fig. 12B

Ajuste del cinturón de seguridad
Deslice las trabas de seguridad ligeramente de arriba hacia abajo hasta introducir los anclajes en el botón de seguridad, hasta conseguir que traben en este. Para retirarlo, deberá presionar el botón rojo, que permitirá destrabar el cinturón de seguridad.

Ajuste de la capota
Bloquee firmemente los dos botones de seguridad. Tire de la capota hacia adelante o hacia atrás y colóquela en la posición deseada.

INSTRUCCIONES DE PLEGADO
Deslice la traba roja hacia la derecha como muestra Fig. A.
Luego gire el manillar como muestra la Fig. B.
Una vez realizado esto, deslice el cochecito hacia abajo hasta llegar al plegado total del mismo (Fig. C).

Fig. A

Fig. B

Fig. C

BUTACA

1. Presione el botón rojo ubicado en la hebilla para desenganchar la lengua del cinturón.



2. Deslice el cinturón sobre el asiento. Mueva el deslizador del cinturón hacia arriba ó hacia abajo hasta que se sitúe en el medio del pecho, lejos del cuello del niño.



3. Coloque ambos pestillos metálicos en la hebilla del cinturón de seguridad.



4. Para desajustar el cinturón, presione el ajustador metálico de nivel situado en la parte trasera del asiento y tire desde el frente del cinturón del hombro. Para ajustarlo, tire de la parte final del cinturón.

5. Presione los botones rojos ubicados a ambos lados de la butaca y deslice la manija a la posición deseada.



INSTALACIÓN DE LA BUTACA EN EL COCHE

1. Remueva el cinturón frontal de la butaca cuando instale el asiento en él.
2. Coloque la butaca en el coche de manera tal que coche y butaca queden enfrentados. La base de la butaca debe calzar en la bandeja del coche, como se muestra en la Fig. A. Una vez posicionada la butaca haga presión hacia abajo para encastrarla al coche, teniendo la precaución de ubicarla correctamente como se muestra en la Fig. B, evitando asi forzarla y dañar alguna pieza.

La butaca quedará fija al escuchar un "click".

Al presionar los botones pequeños de color rojo ubicados a ambos lados de la butaca se liberará la traba para retirar la butaca del coche, como se muestra en la Fig. C

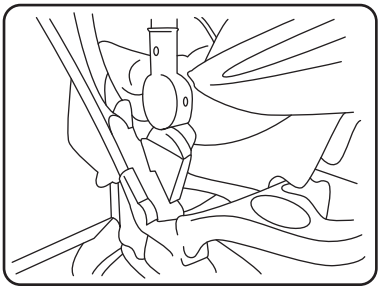

Fig. A



Fig. B



Fig. C

Travel System

lo mejor para

LA FELICIDAD

DE TU BEBÉ

Felcraft®



Felcraft
Felcraft Bebes
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

www.felcraft.com
Atención al Cliente: 0800 333 4901

IMPORTANTE
Esta advertencia enfatiza los pasos más importantes. por favor preste especial atención a estas áreas donde, acordando con las normas nacionales, los padres cometen la mayoría de los errores:
1. Nunca ponga el bebé frente a una bolsa de aire (airbag).
2. Nunca coloque el bebé de frente.
3. Asegúrese de que el largo del cinturón del asiento sea el correcto para el tamaño de su bebé.
4. El cinturón de seguridad debe estar ajustado correctamente.

CUIDADO
1. Este asiento está diseñado para ser usado hacia atrás SOLAMENTE por bebés.
2. De acuerdo a las estadísticas de accidentes, los niños están seguros cuando están sentados apropiadamente hacia atrás.
3. Deje de usar el asiento cuando el tope de la cabeza de su hijo se asome por el final del asiento por unos 2,5 cm.
4. Siempre verifique que el cinturón esté colocado. Su niño podría resultar lastimado si el cinturón se encuentra flojo o desatado.
5. Nunca saque a su bebé del asiento mientras el auto esté en movimiento. nunca deje a su bebé desatendido.
6. No use el asiento si está dañado, doblado o si le faltan partes. No use cinturones cortados o dañados. No lubrique hebillas o pasadores. No reemplace partes o trate de modificar el asiento de cualquier manera por su cuenta.
7. No use el asiento si estuvo en un accidente. Debe conseguir un asiento nuevo.
8. Use el asiento sólo en vehículos con asientos hacia adelante.
9. Verifique el cinturón vehicular antes de cada uso. Úselo sólo en un vehículo en el cual el cinturón pueda ajustarse apropiadamente.
10. Este asiento sólo es seguro agarrado con el cinturón incluso cuando no esté en uso. En caso de accidente o frenada brusca, un asiento inseguro podría causar daño a otros ocupantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
1. No use quitamanchas.
2. No limpie en seco.
3. No use químicos fuertes. El uso de agentes de limpieza de estas características pueden dañar o causar deterioro en los materiales.
4. Limpie las partes plásticas o metálicas con un trapo o esponja húmedas.
5. Para las telas, use agua tibia y jabonosa.
6. Enjuague con agua limpia y aire seco.
7. El sistema del cinturón debe ser limpiado con jabón suave y agua.