


Felcraft

Manual de instrucciones de armado y uso

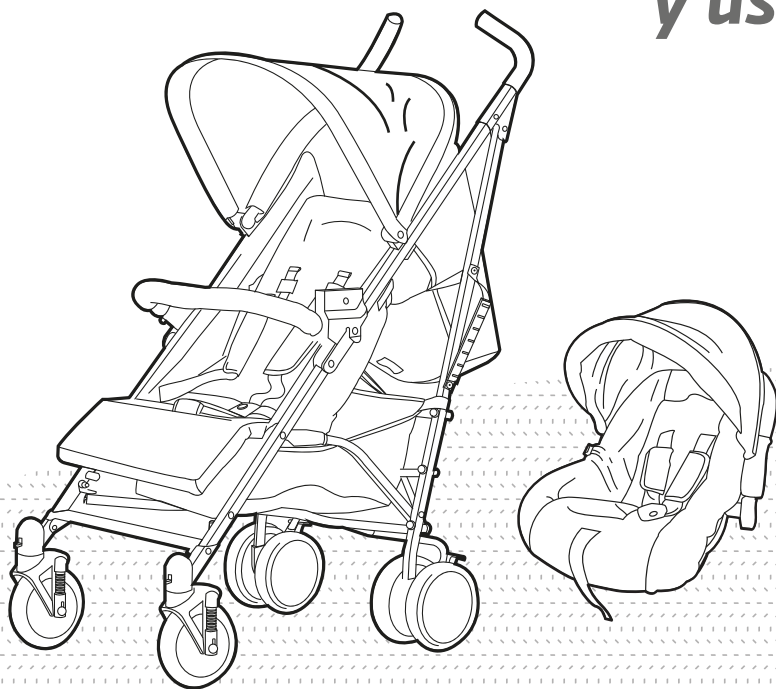

Coche Travel System "Ona" Art. TS934


INTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO PUEDE SUFRIR LESIONES SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.


- Por favor lea atentamente estas instrucciones antes del uso, para resguardar la seguridad del niño. Este manual le dirá la forma correcta de armar y usar el coche. Consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.
- Un mal uso puede causar daños en el producto y lesiones al niño.
- Siempre colóquelo el cinturón de seguridad al niño, este puede evitar lesiones en caso de perder el control del cochecito.
- Nunca deje al niño solo.
- Este coche no es apropiado para correr o patinar.
- No cargue ni apoye nada sobre la manija, esto podría afectar a la estabilidad del cochecito.
- Asegúrese de que el cochecito este correctamente trabado y asegurado antes de usarlo.
- Este cochecito está diseñado para niños entre **0 y 36 meses**. No es apto para niños menores de 6 meses si el asiento está en una posición menor a 150°.
- El canasto soporta un peso máximo de 2kgs.
- El respaldo debe estar en la posición "recostado" cuando el cochecito se use para niños entre 0 y 6 meses.
- El respaldo ajustable debe ser operado únicamente por adultos. Nunca ajuste el respaldo mientras el niño este sentado en el asiento.
- No deje que el niño se saque el cinturón de seguridad, ni que tampoco se ponga de pie en el asiento.
- Cuando el cochecito este detenido, siempre colóquelo los frenos.
- Cuando coloque y saque al niño del cochecito, hágalo con mucho cuidado.
- No acerque el coche a lugares peligrosos para el niño como piletas, escaleras o chimeneas.
- No utilice el coche en lugares donde sea propenso a darse vuelta, como también en otros terrenos que puedan causar accidentes.
- No está permitido sentar a más de un niño a la vez en el cochecito.
- Pliegue y despliegue el cochecito con cuidado, siempre proteja sus dedos.

- Asegúrese de que sus dedos, manos u otras partes de su cuerpo no estén en lugares peligrosos cuando se ajusta el cinturón de seguridad o el apoyabrazos para evitar daños.
- Mantener alejado del alcance del niño la bolsa en la que viene el cochecito ya que podría causarle daños.


PARTES

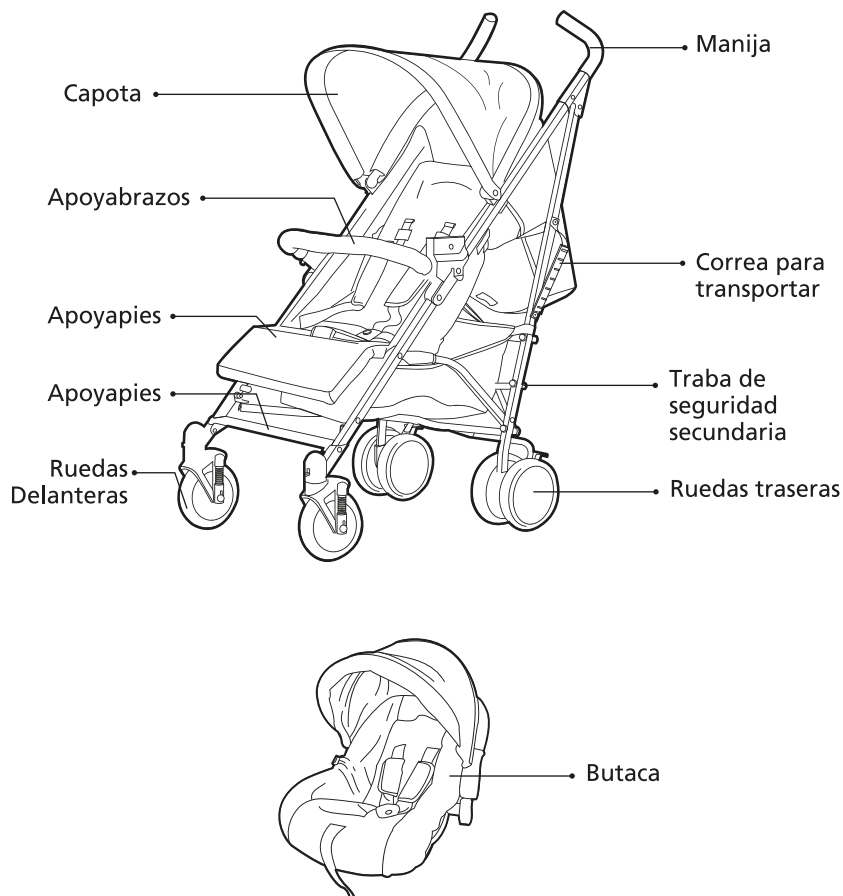


INSTALACIÓN Y USO

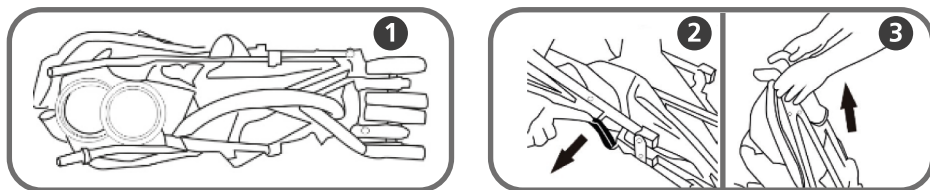

1. Retire el cohecito de la caja o bolsa y cuente las partes.
A: dos sets de ruedas traseras. B: dos ruedas delanteras. C: un apoyabrazos. D: un chasis de metal. E: una capota. F: una bolsa de plástico con el manual de instrucciones. **(Figura 1)**
2. **Despliegue el chasis:** Quite el gancho de seguridad con las manos **(Figura 2)**, levante las manijas **(Figura 3)** y presione la traba de seguridad primaria para desplegar el chasis **(Figura 4)**.

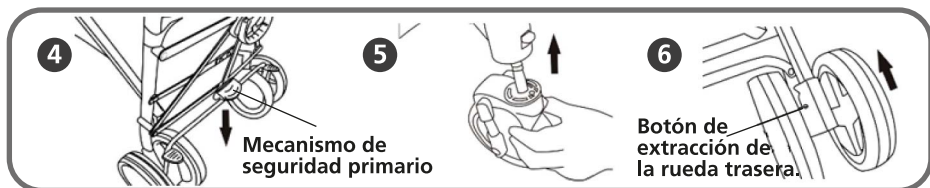


3. **Instalación de las ruedas traseras y delanteras:** Coloque las ruedas delanteras en los extremos delanteros del chasis, cuando escuche un "click", la rueda estará correctamente instalada **(Figura 5)**. Coloque las ruedas traseras en los extremos inferiores del chasis, cuando escuche un "click", las ruedas estarán correctamente instaladas **(Figura 6)**. Asegúrese de distinguir entre las ruedas derechas de las izquierdas.

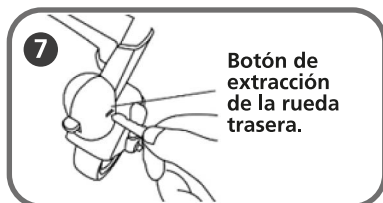

Extracción de las ruedas traseras y delanteras: Presione el botón de extracción rápida en ambos lados para retirar las ruedas delanteras **(Figura 7)**. Realice esta misma operación para retirar las ruedas traseras.

INSTALACIÓN Y USO


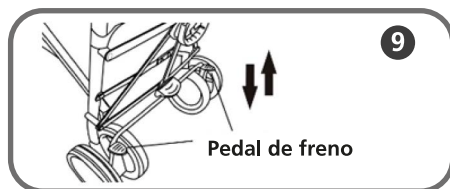


5. Fijación de la dirección de la rueda delantera.

El botón de la fijación de la dirección de la rueda delantera debe ser presionado hacia abajo para fijar la dirección de la rueda. El cochecito puede ser empujado linealmente bajo esta condición. Por el contrario, si el botón no está presionado las ruedas están en estado de la rotación de 360 grados (**Figura 8**).

6. Freno de las ruedas traseras:

Las ruedas pueden ser frenadas pisando el pedal de freno ubicado a cada lado del chasis. Pisando uno de los lados, ambas ruedas se frenarán. En forma inversa, el freno se puede liberarse levantando el pedal del freno hacia arriba (**Figura 9**).

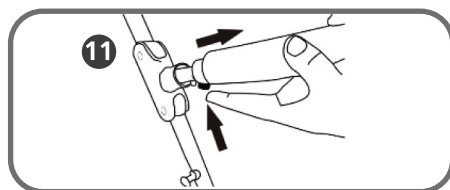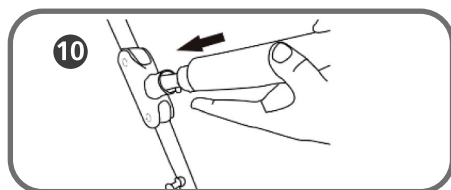


7. Instalación del apoyabrazos delantero:

Inserte los extremos del apoyabrazos dentro de los agujeros ubicados en los laterales del chasis, hasta que se oiga un "click". Asegúrese que este correctamente instalado antes de usarlo (**Figura 10**).

8. Extracción del apoyabrazos delantero:

Presione el botón de extracción rápida del apoyabrazos, ubicada en los extremos inferiores del apoyabrazos y extráigala hacia fuera (**Figura 11**).

INSTALACIÓN Y USO

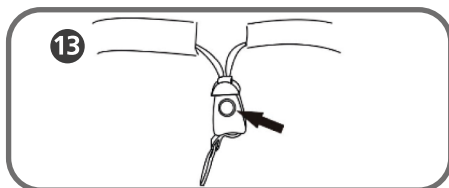


9. Ajuste del apoyapiés.

Pulse el botón en ambos lados hacia arriba o hacia abajo para ajustar el ángulo del apoyapiés (Figura 12).


10. Ajuste del ángulo del respaldo del asiento.

Presione el botón y tire de la cuerda de ajuste en la parte posterior del asiento para ajustar el ángulo del respaldo del asiento hasta la posición deseada (Figura 13).

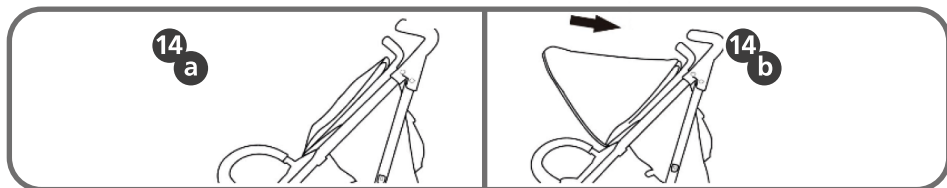

11. Apertura y plegado de la capota.



La capota puede ser abierta completamente para su uso como así también puede usarse plegada parcialmente. Por el contrario puede ser usada completamente plegada (Figura 14).

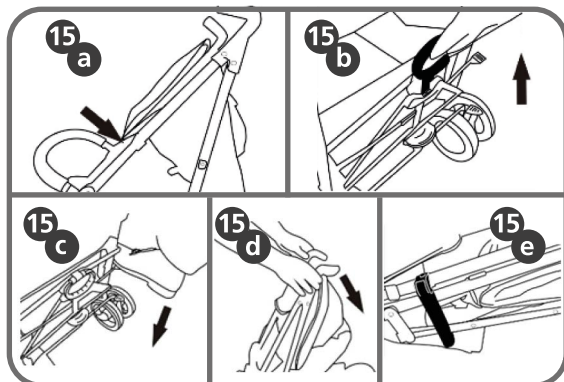

12. Plegado del coche.

A: pliegue la capota. B: levante la manija de plegado. C: pise en el pedal de la traba de seguridad secundaria. D: presione la manija hacia adelante con fuerza. E: el plegado estará completo cuando el gancho pueda fijarse (Figura 15).

INSTALACIÓN Y USO

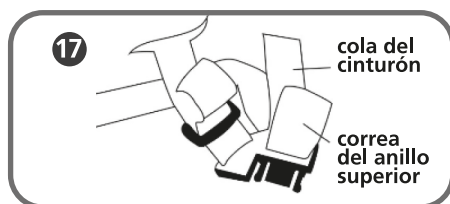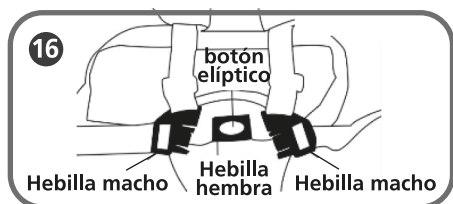

13. Utilice siempre cinturón de seguridad para evitar cualquier lesión en el niño. Las hebillas macho en ambos lados deben insertarse en la hebilla hembra y la instalación estará completa cuando escuche un “click”. Las hebillas macho se pueden aflojar presionando con fuerza el botón elíptico ubicado en el centro de la hebilla (**Figura 16**).

14. Ajuste de la longitud del cinturón de seguridad:

La correa del anillo superior debe estirarse para acortar el cinturón de seguridad, luego la cola del cinturón de debe extenderse y bloquearse firmemente (**Figura 17**).

LIMPIEZA

- Para limpiar las partes metálicas, utilice un trapo húmedo y luego uno seco.
- Para limpiar las partes vinílicas, utilice jabón suave y agua.
- Para limpiar las partes de tela, utilice un cepillo para limpiar la tela directamente o un limpiador de tapizados tal como se usa normalmente en los muebles.


MANTENIMIENTO

- Revise regularmente todas las partes del cochecito.
- Utilizarlo siempre bajo condiciones climáticas normales.
- No permita que el niño juegue intensamente cuando esté siendo transportado en el cochecito.


USO DE LA BUTACA

- La manija puede ajustarse en cuatro posiciones diferentes, para ello presione simultáneamente los botones rojos ubicados a ambos lados de la manija.
- Presione el botón rojo de la hebilla para liberar los cinturones, una ambos lados dentro de la hebilla para volver a asegurarlo.
- Coloque al niño en la butaca, pase ambos cinturones sobre los hombros del niño y únalos con la hebilla, la cual debe posicionarse en la entrepierna del niño.

INSTALACIÓN DE LA BUTACA EN EL COCHECITO

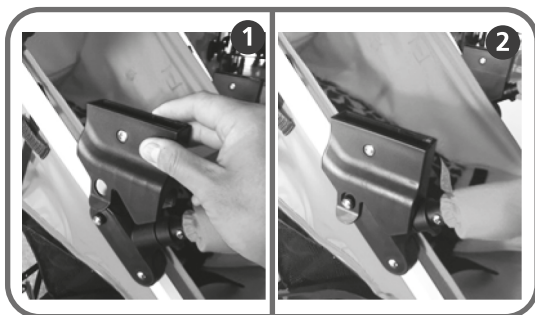

01. Colocar el adaptador triangular justo por encima del apoyabrazos delantero, pasando los topes metálicos en los agujeros del plástico (**Figura 1**) y repítalo en el otro lado. Asegúrese que ambos adaptadores estén correctamente colocados antes de poner la butaca (**Figura 2**).


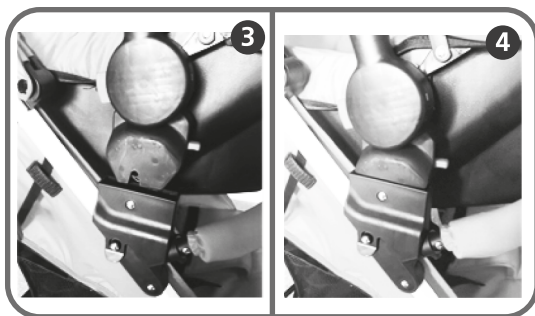


02. Alinee los conectores de la butaca con los adaptadores triangulares y haga presión hacia abajo, ambos lados al mismo tiempo hasta escuchar un "click". Notar que la butaca debe colocarse en posición contraria al asiento del cochecito (**Figura 3**).

03. Para liberar la butaca, presione el botón rojo ubicado a ambos lados de la butaca y tire hacia arriba de la manija de la misma (**Figura 4**).

INSTALACIÓN DE LA BUTACA EN EL AUTOMÓVIL

1. Coloque la manija de la butaca en la primera posición (límite superior).
(Figura 1)
2. Apóyela en el asiento trasero del auto de manera que el niño quede mirando hacia atrás.
3. Estire el cinturón de seguridad del auto y atraviéselo por encima de la butaca, haciéndolo pasar por la ranura plástica que se encuentra en cada lateral de la butaca. Luego abróchelo en su correspondiente hebilla.
(Figura 3)

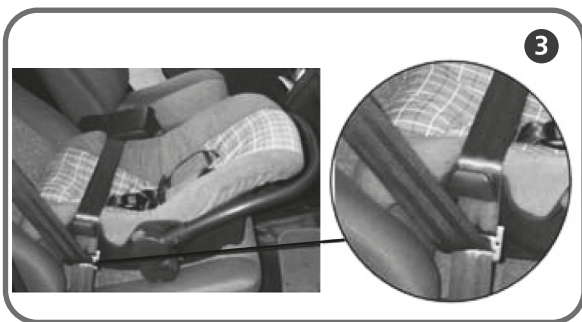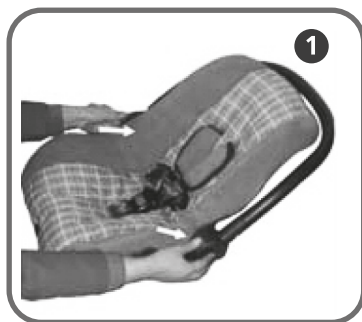

SUGERENCIAS

- Utilizar siempre con el cinturón de seguridad y bajo supervisión de un adulto.
- El lugar más seguro es el centro del asiento trasero del automóvil.
- El peso máximo soportado por la butaca es de 9 Kgs. No utilizarla si el niño supera ese peso.

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: 0800 333 4901
info@felcraft.com



- Felcraft
- Felcraft Bebes
- FelcraftBebes
- @FelcraftBebes

Felcraft

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDADELA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: FELCRAFT
MODELO: COCHE TRAVEL SYSTEM ONA
CÓDIGO FELCRAFT: TS934
CÓDIGO ORIGEN: B-69+W1
ORIGEN: CHINA

**FABRICADO SIN FTALATOS
COMO PLASTIFICANTE.**



7 798168 352156

Coche Travel System TS934 ONA