

# Felcraft



AÑOS

## Manual de instrucciones de armado y uso



Butaca Isofix Grupo I,II,III    Art. Z-28

## ÍNDICE


|    |                                                        |    |
|----|--------------------------------------------------------|----|
| 1  | Introducción                                           | 4  |
| 2  | Idoneidad                                              | 4  |
| 3  | Advertencias de seguridad                              | 4  |
| 4  | Instalación en el vehículo                             | 6  |
| 5  | Componentes                                            | 6  |
| 6  | Instalación del sistema ISOFIX                         | 7  |
| 7  | Liberar el sistema ISOFIX                              | 8  |
| 8  | Método de instalación para Grupo I                     | 8  |
| 9  | Ajuste del apoyacabeza                                 | 10 |
| 10 | Liberación de la hebilla para cambiar a Grupo II y III | 10 |
| 11 | Ajuste del respaldo de la butaca                       | 11 |
| 12 | Método de instalación para Grupo II y III              | 12 |
| 13 | Sacar/poner la cubierta de la butaca                   | 12 |
| 14 | Limpieza                                               | 13 |
| 15 | Lista de verificación                                  | 14 |
| 16 | Garantía                                               | 15 |

## 1. INTRODUCCIÓN

**IMPORTANTE:** lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones.

**Grupo I:** butaca universal conforme a la ECER44/04. Puede usarse en la gran mayoría de los vehículos pero no en todos.

**Grupo II y III:** Butaca semi universal, puede usarse en vehículos con cinturones de seguridad de 3 puntos y sistema ISOFIX aprobados por la ECE-16 o similar.



 regazo y diagonal / uso correcto

 regazo / uso incorrecto

## 2. IDONEIDAD

La butaca está habilitada para usarse en niños de 9kg a 36kg:

**Grupo I:** 9kg (9 meses) a 18kg (4 años)

**Grupo II:** 15kg (3 años) a 25kg (7 años)

**Grupo III:** 22kg (6 años) a 36kg (12 años)

Esta butaca solo puede usarse en vehículos con cinturones de seguridad de 3 puntos y sistema ISOFIX aprobados por la ECE-16 o similar, nunca debe usarse con cinturones de 2 puntos. La butaca solo debe instalarse usando un cinturón de seguridad de regazo y diagonal.

## 3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes del uso para resguardar la seguridad del niño. Este manual le dirá la forma correcta de armar y usar la butaca. Consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

- Nunca deje al niño solo.
- No use esta butaca en coches equipados con Airbags frontales, podría ser peligroso para el niño. Esto no aplica para Airbags laterales.
- Este es un sistema de retención infantil Universal y Semi Universal, aprobado por la ECE44/04 para uso general en vehículos.
- Es probable que se ajuste correctamente si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del vehículo que este es capaz de aceptar un sistema de retención infantil "Universal" para este grupo de edad.

## 3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El producto ha sido aprobado de acuerdo con las normas de seguridad europeas más estrictas (ECE R44 / 04) y es adecuado para el Grupo I (9-18kg), el Grupo II (15-25kg) y el Grupo III (22-36kg) con cinturón de 3 puntos.
- Después de un accidente, la butaca puede sufrir daños y quedar inutilizable. Antes de volver a usarla comprobar que no haya sufrido ningún daño. El único autorizado para asegurar su correcto estado es el fabricante/importador.
- Le recomendamos encarecidamente que no utilice un producto de segunda mano, sino está seguro de lo que le ha sucedido.
- Las almohadillas del arnés son importantes para la seguridad de su hijo, por lo tanto, úselas en todo momento.
- Compruebe que todo el equipaje y los objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente estén debidamente asegurados.
- Todas las correas que sujeten la butaca al vehículo deben estar ajustadas; como así las que se ajustan al cuerpo del niño y no debe torcerse.
- Es peligroso realizar modificaciones o adiciones a la butaca sin la aprobación del fabricante/importador, y también es peligroso no seguir de cerca las instrucciones de instalación.
- La butaca no se utilizará sin el tapizado, el mismo no debe reemplazarse con otra que no sea la recomendada por el fabricante/importador.
- Esta butaca se puede fijar de manera segura en casi los asientos de los automóviles. Sin embargo, en algunos asientos, los cinturones están fijos por lo que no será posible una instalación adecuada, en ese caso, pruebe con otro asiento.
- La garantía quedará sin efecto si se usan repuestos o accesorios que no sean originales o autorizados por el proveedor.
- No deje que el niño se saque el cinturón de seguridad, ni que tampoco se ponga de pie en la butaca.
- Cuando coloque y saque al niño de la butaca, hágalo con mucho cuidado.
- No acerque la butaca a lugares peligrosos para el niño como piletas, escaleras o chimeneas.
- No está permitido sentar a más de un niño a la vez en la butaca.
- Mantener alejado del alcance del niño la bolsa en la que viene la butaca ya que podría causarle daños.

**Las imágenes e instrucciones de este manual son ilustrativas.  
El producto real podrá diferir.**

## 4. INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO



NO PERMITIDO PARA INSTALAR LA BUTACA




SOLO PERMITIDO CON CINTUROS DE 3 PUNTAS




PERMITIDO SU USO




## 5. COMPONENTES

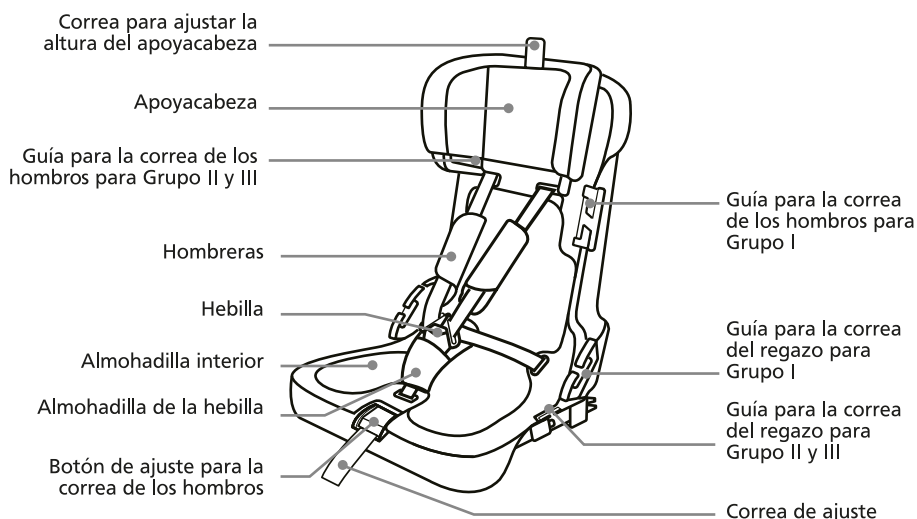

## 5. COMPONENTES

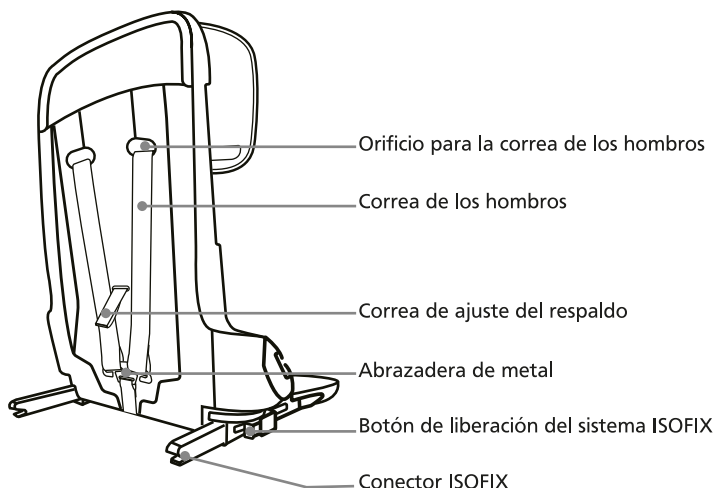


## 6. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ISOFIX




1- Coloque las guías plásticas en el anclaje del asiento del vehículo.  
2- Presione el botón del sistema ISOfix de la butaca y libere los conectores hasta que estén estrados por completo.

3- Asegúrese de que ambos conectores ISOfix estén firmes en los anclajes del asiento del vehículo.  
4- Los indicadores del sistema ISOfix de la butaca deben estar completamente en verde.

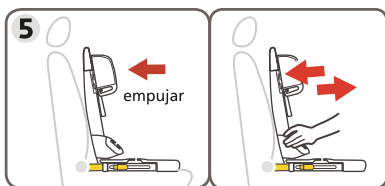


5- Empuje el respaldo de la butaca contra el asiento de automóvil firmemente, haga que la longitud del sistema ISOFIX sea la más corta, luego verifique moviendo la butaca hacia adelante y hacia atrás para asegurarse que este firme.

## 7. LIBERAR EL SISTEMA ISOFIX




- 1- Colóquese de frente a la butaca
- 2- Presione los botones de liberación del sistema ISOFIX
- 3- Conserve las guías plásticas en un lugar apropiado.




**ADVERTENCIA:** nunca instale el producto solo con el cinturón del automóvil. Verifique esta parte del manual si no puede desbloquear el ISOFIX.

## 8. MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA GRUPO I

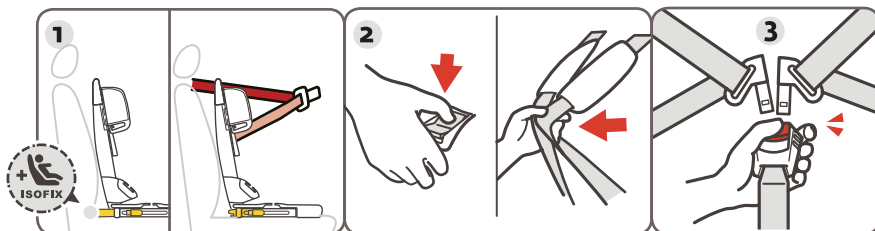


- 1- Coloque la butaca mirando hacia adelante y con el sistema ISOFIX instalado.
- 2- Presione el botón de ajuste de las correas para liberarlas.
- 3- Presione el botón rojo para libera las correas de la hebilla de la butaca.

# Butaca Isofix Grupo I,II,III Art.Z-28

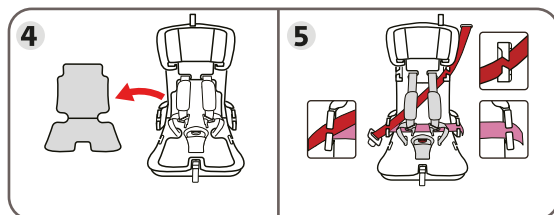



4- Levante el apoyacabeza y retire la almohadilla interior.





5- El cinturón diagonal del automóvil debe pasar a través de la guía de la correa de los hombros para Grupo I. El cinturón del regazo del automóvil debe pasar a través

de las guías de la correa del regazo para Grupo I.

6- Inserte la lengüeta de metal del cinturón de seguridad del automóvil hasta que escuche un "clic" claro. Cuando el bebé alcance los 18 meses, retire todo el cojín interior.




7- Sostenga la butaca con una mano, tire del cinturón firmemente con la otra mano.



8- Coloque al niño en la butaca y pase ambos brazos por las correas.


9- Importante: Los pernos izquierdo y derecho de la hebilla de 5 puntos se combinan primero.



10- Enganche la hebilla como muestran las imágenes.



## 9. AJUSTE DEL APOYACABEZA

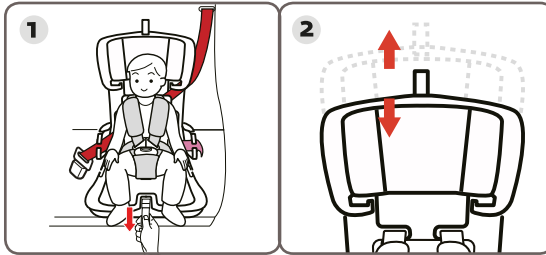


1- Tire hacia abajo de la correa de ajuste y ajústela a la longitud adecuada para asegurarse de que el niño esté bien sujeto.

2- Tire de la correa de ajuste del apoyacabeza, mientras tanto tire hacia arriba o empuje hacia abajo el apoyacabeza.




3- **Nota:** la correa para el hombro debe estar al mismo nivel que sea posible con el hombro del niño, ni demasiado alta ni demasiado baja.

## 10. LIBERACIÓN DE LA HEBILLA (PARA CAMBIAR A GRUPO II Y III)

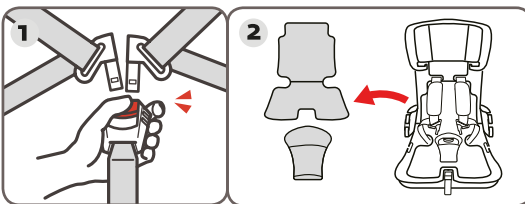

1- Libere la hebilla de 5 puntos para cambiar a Grupo II y III.


2- Remueva la almohadilla de la hebilla y la almohadilla interna.

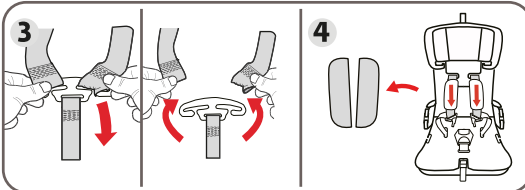

3- Libere las correas de los hombros de la abrazadera metálica.


4- Saque las correas de los hombros por fuera de los orificios de la correa y saque las hombreras.

## Butaca Isofix Grupo I,II,III Art.Z-28

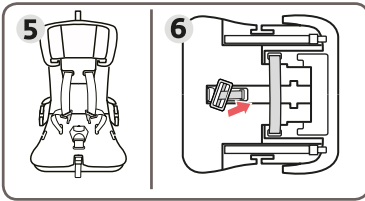

5- Saque los cinturones de hombro izquierdo y derecho de los pernos de la hebilla.


6- Deslice la placa de metal que se usa para sujetar la hebilla de la correa a la carcasa del asiento hacia abajo a través de la ranura de la correa, retire la correa de los hombros de la butaca y guárdelas.

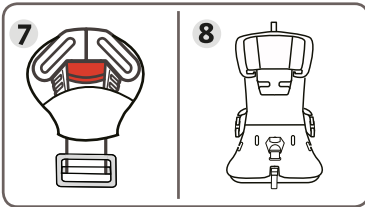

7- Inserte los pernos de la hebilla izquierda y derecha en la hebilla y guárdelos en la almohadilla de la hebilla para evitar que se pierdan.


8- **Nota:** Guarde correctamente la hebilla extraída, la almohadilla de la hebilla, los protectores de hombros, la correa para el hombro y otras piezas.

## 11. AJUSTE DEL RESPALDO DE LA BUTACA

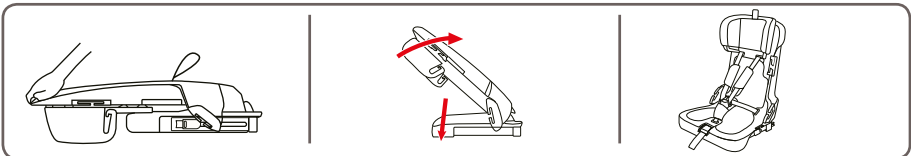


1- Expansión de la butaca: mantenga presionada la base con una mano y expanda directamente el respaldo con la otra mano, hasta que escuche el sonido del bloqueo del engranaje.

(Nota: sacuda el respaldo hacia atrás para confirmar si el respaldo de la butaca está bloqueado).

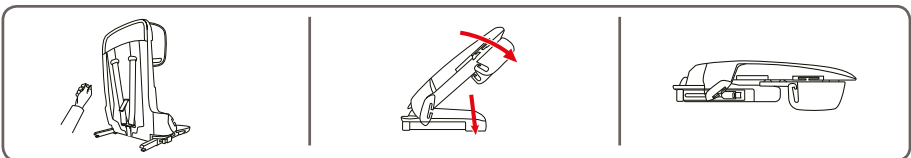

2- Plegado del respaldo de la butaca: presione y sostenga la base de la butaca con una mano y tire del cinturón de ajuste del respaldo con la otra mano, presione hacia abajo el respaldo, luego presiónelo lo más apretado posible.

## 12. MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA GRUPO II y III

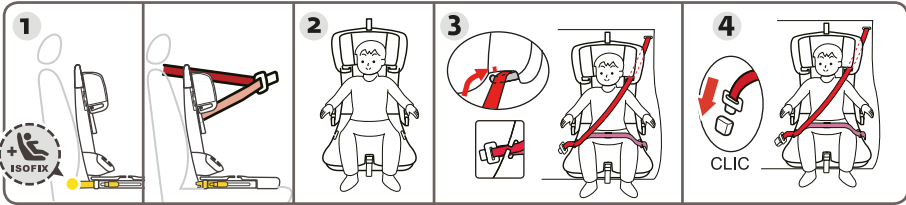


1- Coloque la butaca mirando hacia adelante y con el sistema ISOFIX instalado.

2- Coloque al niño en la butaca, ajuste el apoyacabeza a la altura adecuada.

3- El cinturón diagonal del automóvil debe pasar a través de la guía de los hombros para Grupo II, III. El cinturón del regazo del automóvil debe pasar a través de las guías del cinturón de regazo para Grupo II, III.

4- Inserte la lengüeta de metal del cinturón de seguridad en la hebilla del asiento del automóvil hasta que escuche un "clic" claro.



5- Apriete el cinturón de seguridad, verifique y asegúrese de que no esté torcido. seguridad en la hebilla del asiento del automóvil hasta que escuche un "clic" claro.


## 13. SACAR LA CUBIERTA DE LA BUTACA

Retire primero la correa para el hombro y el protector para el hombro del asiento para niños.

1- Retire la cubierta del apoyacabeza.

2- Retire la cubierta del respaldo.

3- Retire la cubierta de la base de la butaca.

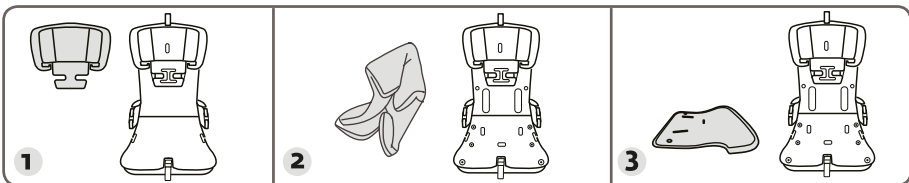

## 14. LIMPIEZA

Esta butaca debe usarse con la funda del asiento, ya que la cubierta del asiento es una parte integral de la butaca. Desempeña un papel importante para garantizar que el sistema funcione correctamente. Asegúrese de que solo se use una cubierta de repuesto aprobada por el fabricante.

### Instrucciones diarias de limpieza y cuidado de la funda

\*Lavar a mano la funda en agua fría o tibia.

\*No deshidratar. Sugiera usar una toalla para absorber el agua y colgar para secar.

#### Nota:

\*No use detergente que contenga cloro.

\*No utilizar lavadora, deshidratadora y secadora.



LAVAR  
A MANO



NO USAR  
BLAQUEADOR



NO  
PLANCHAR



NO  
DESHIDRATAR



FROTAR  
SUAVEMENTE



COLGAR  
EN SECO

## **GARANTÍA**

### **Garantía válida únicamente con factura de compra**

La garantía es válida por el término de 180 días a partir de su compra. Nos, Happy Lion S.R.L. garantizamos la funcionalidad de nuestros productos FELCRAFT obligándose a restituir o reparar sin cargo las partes que, sometidas a nuestro examen resulten de fabricación defectuosa.

### **La garantía quedará sin efecto**

Si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal uso o sobrecarga o culpa del adquiriente.

Si se constatará la intervención de servicios técnicos por parte de terceros no autorizados por la empresa.

[www.felcraft.com](http://www.felcraft.com)

Avenida Gaona 3773  
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires  
Argentina | Tel.: 0800 333 4901  
[info@felcraft.com](mailto:info@felcraft.com)

-  **Felcraft**
-  **Felcraft Bebés**
-  **FelcraftBebes**
-  **@FelcraftBebes**



# Felcraft

Atención al Cliente:  
0800 333 4901  
[www.felcraft.com](http://www.felcraft.com)  
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

**Importador:** TAIKUE S.A  
**C.U.I.T.:** 33-71319250-9  
**Administración:** AV. GAONA 3773, CIUDADELA,  
BUENOS AIRES, ARGENTINA  
**Fabricado:** BAJO NORMAS MERCOSUR  
**Marca:** FELCRAFT  
**Modelo:** BUTACA ISOFIX GRUPO I, II, III Z-28  
**Origen:** CHINA  
**Código de origen:** ZY25F  
**Código nacional:** Z-28

**ATENCIÓN:** SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.  
CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.  
**FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE**



7 798168 352828  
**Butaca Isofix Art. Z-28**