

Felcraft



AÑOS

**Manual de
instrucciones
de armado
y uso**



Butaca Isofix Grupo I,II,III

Art. Z-29

ÍNDICE


1	Introducción	4
2	Idoneidad	4
3	Advertencias de seguridad	4
4	Instalación en el vehículo	6
5	Componentes	6
6	Método de instalación para Grupo I	7
7	Ajuste del apoyacabeza	8
8	Liberación de la hebilla para cambiar a Grupo II y III	9
9	Ajuste del respaldo de la butaca	10
10	Método de instalación para Grupo II y III	10
11	Sacar/poner la cubierta de la butaca	11
12	Limpieza	12
13	Lista de verificación	13
14	Garantía	14

1. INTRODUCCIÓN

IMPORTANTE: lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones.

Grupo I: butaca universal conforme a la ECER44/04. Puede usarse en la gran mayoría de los vehículos pero no en todos.

Grupo II y III: Butaca semi universal, puede usarse en vehículos con cinturones de seguridad de 3 puntos aprobados por la ECE-16 o similar.

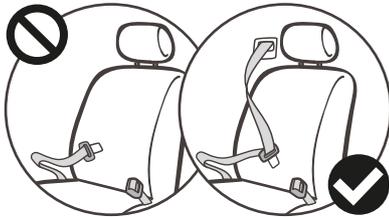

regazo / uso incorrecto



regazo y diagonal / uso correcto

2. IDONEIDAD

La butaca está habilitada para usarse en niños de 9kg a 36kg:

Grupo I: 9kg (9 meses) a 18kg (4 años)

Grupo II: 15kg (3 años) a 25kg (7 años)

Grupo III: 22kg (6 años) a 36kg (12 años)

Esta butaca solo puede usarse en vehículos con cinturones de seguridad de 3 puntos aprobados por la ECE-16 o similar, nunca debe usarse con cinturones de 2 puntos. La butaca solo debe instalarse usando un cinturón de seguridad de regazo y diagonal.

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes del uso para resguardar la seguridad del niño. Este manual le dirá la forma correcta de armar y usar la butaca. Consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

- Nunca deje al niño solo.
- No use esta butaca en coches equipados con Airbags frontales, podría ser peligroso para el niño. Esto no aplica para Airbags laterales.
- Este es un sistema de retención infantil Universal y Semi Universal, aprobado por la ECE44/04 para uso general en vehículos.
- Es probable que se ajuste correctamente si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del vehículo que éste es capaz de aceptar un sistema de retención infantil "Universal" para este grupo de edad.

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El producto ha sido aprobado de acuerdo con las normas de seguridad europeas más estrictas (ECE R44 / 04) y es adecuado para el Grupo I (9-18kg), el Grupo II (15-25kg) y el Grupo III (22-36kg) con cinturón de 3 puntos.
- Después de un accidente, la butaca puede sufrir daños y quedar inutilizable. Antes de volver a usarla comprobar que no haya sufrido ningún daño. El único autorizado para asegurar su correcto estado es el fabricante/importador.
- Le recomendamos encarecidamente que no utilice un producto de segunda mano, sino está seguro de lo que le ha sucedido.
- Las almohadillas del arnés son importantes para la seguridad de su hijo, por lo tanto, úselas en todo momento.
- Compruebe que todo el equipaje y los objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente estén debidamente asegurados.
- Todas las correas que sujeten la butaca al vehículo deben estar ajustadas; como así las que se ajustan al cuerpo del niño y no debe torcerse.
- Es peligroso realizar modificaciones o adiciones a la butaca sin la aprobación del fabricante/importador, y también es peligroso no seguir de cerca las instrucciones de instalación.
- La butaca no se utilizará sin el tapizado, el mismo no debe reemplazarse con otra que no sea la recomendada por el fabricante/importador.
- Esta butaca se puede fijar de manera segura en casi los asientos de los automóviles. Sin embargo, en algunos asientos, los cinturones están fijos por lo que no será posible una instalación adecuada, en ese caso, pruebe con otro asiento.
- La garantía quedará sin efecto si se usan repuestos o accesorios que no sean originales o autorizados por el proveedor.
- No deje que el niño se saque el cinturón de seguridad, ni que tampoco se ponga de pie en la butaca.
- Cuando coloque y saque al niño de la butaca, hágalo con mucho cuidado.
- No acerque la butaca a lugares peligrosos para el niño como piletas, escaleras o chimeneas.
- No está permitido sentar a más de un niño a la vez en la butaca.
- Mantener alejado del alcance del niño la bolsa en la que viene la butaca ya que podría causarle daños.

**Las imágenes e instrucciones de este manual son ilustrativas.
El producto real podrá diferir.**

4. INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO




 NO PERMITIDO PARA INSTALAR LA BUTACA


 SOLO PERMITIDO CON CINTURONES DE 3 PUNTAS

 PERMITIDO SU USO

5. COMPONENTES


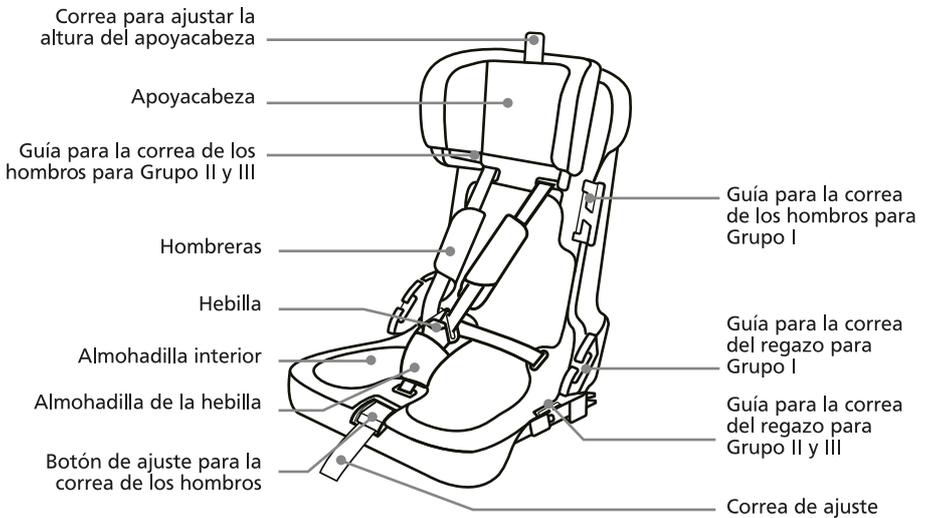



5. COMPONENTES

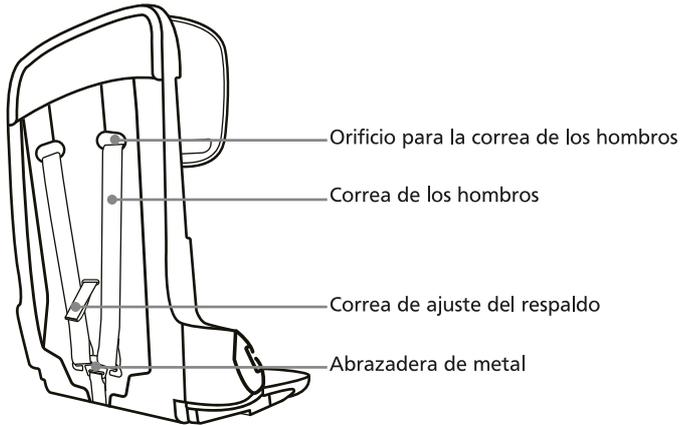

6. MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA GRUPO I

- 1- Coloque la butaca mirando hacia adelante.
- 2- Presione el botón de ajuste de las correas para liberarlas.
- 3- Presione el botón rojo para libera las correas de la hebilla de la butaca.
- 4- Levante el apoyacabeza y retire la almohadilla interior.

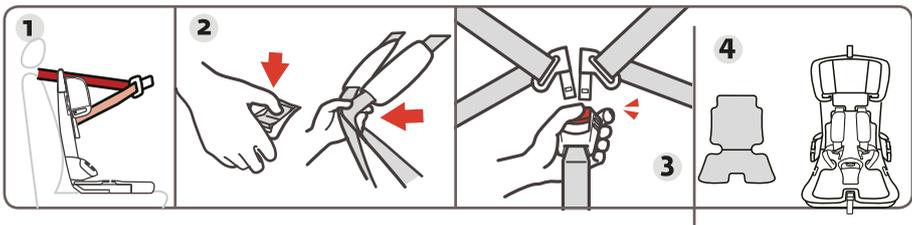

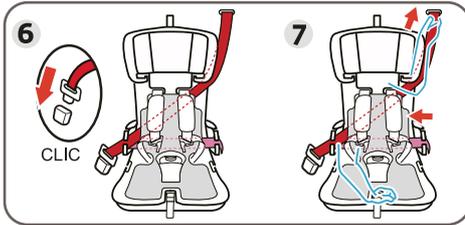


6- Inserte la lengüeta de metal del cinturón de seguridad en la hebilla del asiento del automóvil hasta que escuche un "clik" claro. Cuando el bebé alcance los 18 meses, retire todo el cojín interior.

7- Sostenga la butaca con una mano, tire del cinturón firmemente con la otra mano.


8- Coloque al niño en la butaca y pase ambos brazos por las correas.

9- **Importante:** Los pernos izquierdo y derecho de la hebilla de 5 puntos se combinan primero.

10- Enganche la hebilla como muestran las imágenes.

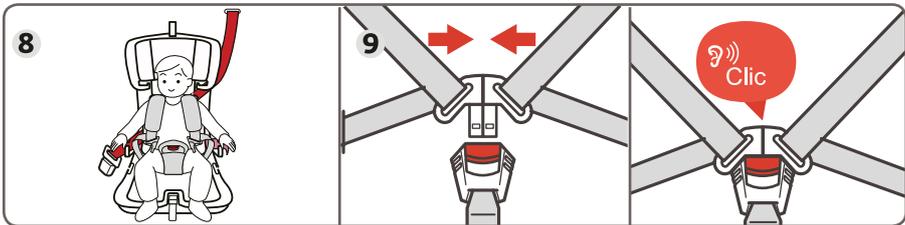

7. AJUSTE DEL APOYACABEZA

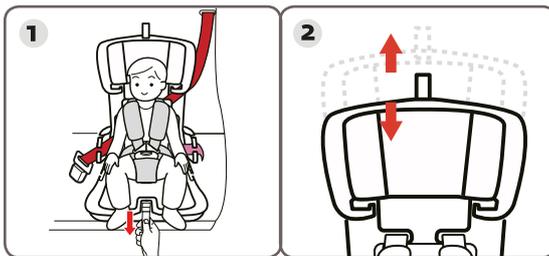


1- Tire hacia abajo de la correa de ajuste y ajústela a la longitud adecuada para asegurarse de que el niño esté bien sujeto.

2- Tire de la correa de ajuste del apoyacabeza, mientras tanto tire hacia arriba o empuje hacia abajo el apoyacabeza.




3- **Nota:** la correa para el hombro debe estar al mismo nivel que sea posible con el hombro del niño, ni demasiado alta ni demasiado baja.


8. LIBERACIÓN DE LA HEBILLA (PARA CAMBIAR A GRUPO II Y III)

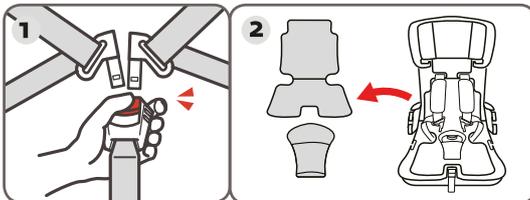


1- Libere la hebilla de 5 puntos para cambiar a Grupo II y III.
2- Remueva la almohadilla de la hebilla y la almohadilla interna.

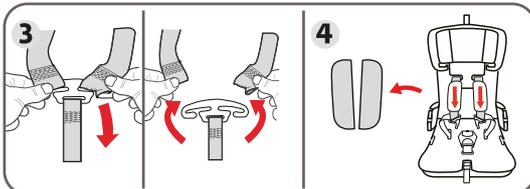

3- Libere las correas de los hombros de la abrazadera metálica.
4- Saque las correas de los hombros por fuera de los orificios de la correa y saque las hombreras.

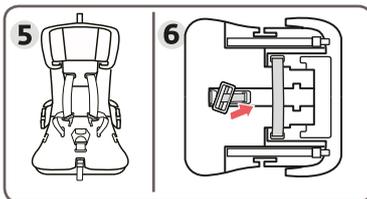


5- Saque los cinturones de hombro izquierdo y derecho de los pernos de la hebilla.
6- Deslice la placa de metal que se usa para sujetar la hebilla de la correa a la carcasa del asiento hacia abajo a través de la ranura de la correa, retire la correa de los hombros de la butaca y guárdelas.

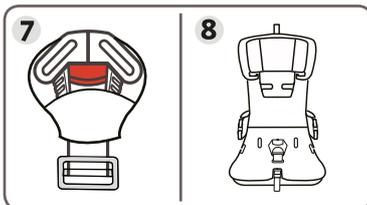

7- Inserte los pernos de la hebilla izquierda y derecha en la hebilla y guárdelos en la almohadilla de la hebilla para evitar que se pierdan.


8- **Nota:** Guarde correctamente la hebilla extraída, la almohadilla de la hebilla, los protectores de hombros, la correa para el hombro y otras piezas.

9. AJUSTE DEL RESPALDO DE LA BUTACA

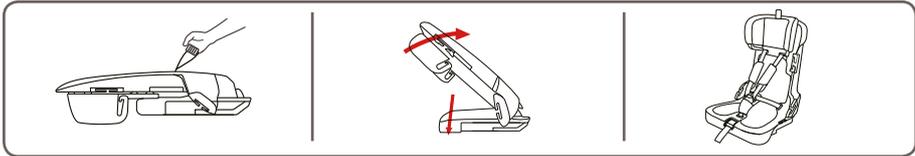


1- Expansión de la butaca: mantenga presionada la base con una mano y expanda directamente el respaldo con la otra mano, hasta que escuche el sonido del bloqueo del engranaje.

(Nota: sacuda el respaldo hacia atrás para confirmar si el respaldo de la butaca está bloqueado).

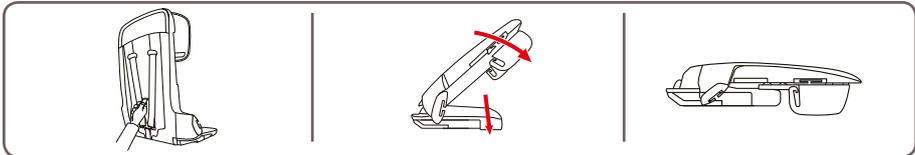

2- Plegado del respaldo de la butaca: presione y sostenga la base de la butaca con una mano y tire del cinturón de ajuste del respaldo con la otra mano, presione hacia abajo el respaldo, luego presiónelo lo más apretado posible.

10. MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA GRUPO II y III

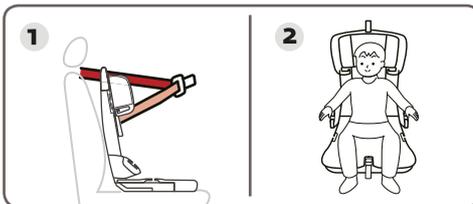

1- Coloque la butaca mirando hacia adelante.


2- Coloque al niño en la butaca, ajuste el apoyacabeza a la altura adecuada.

10. MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA GRUPO II y III



3- El cinturón diagonal del automóvil debe pasar a través de la guía de los hombros para Grupo II, III. El cinturón del regazo del automóvil debe pasar a través de las guías del cinturón de regazo para Grupo II, III.

4- Inserte la lengüeta de metal del cinturón de seguridad en la hebilla del asiento del automóvil hasta que escuche un "clik" claro.

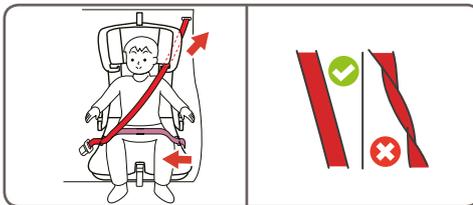


5- Apriete el cinturón de seguridad, verifique y asegúrese de que no esté torcido.

11. SACAR LA CUBIERTA DE LA BUTACA

Retire primero la correa para el hombro y el protector para el hombro del asiento para niños.

- 1- Retire la cubierta del apoyacabeza.
- 2- Retire la cubierta del respaldo.
- 3- Retire la cubierta de la base de la butaca.

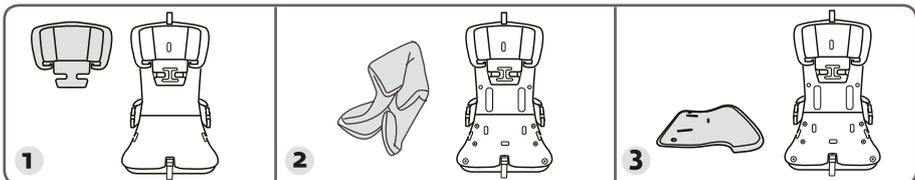

12. LIMPIEZA

Esta butaca debe usarse con la funda del asiento, ya que la cubierta del asiento es una parte integral de la butaca. Desempeña un papel importante para garantizar que el sistema funcione correctamente. Asegúrese de que solo se use una cubierta de repuesto aprobada por el fabricante.

Instrucciones diarias de limpieza y cuidado de la funda

- *Lavar a mano la funda en agua fría o tibia.
- *No deshidratar. Sugiera usar una toalla para absorber el agua y colgar para secar.

Nota:

- *No use detergente que contenga cloro.
- *No utilizar lavadora, deshidratadora y secadora.



LAVAR
A MANO



NO USAR
BLAQUEADOR



NO
PLANCHAR



NO
DESHIDRATAR



FROTAR
SUAVEMENTE



COLGAR
EN SECO

LISTA DE VERIFICACIÓN

Por su seguridad, lea esta lista de verificación antes de salir.

Verifique que el sistema de cinturones encaje bien alrededor de su hijo y que los cinturones de los hombros estén a la altura correcta.

Verifique regularmente que el cinturón en el asiento del automóvil no esté dañado. Si está dañado, no utilice el producto en ninguna circunstancia y póngase en contacto con su proveedor o importador.

Verifique que haya asegurado el asiento de seguridad para su bebé con el cinturón de seguridad. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su proveedor.

GARANTÍA

Garantía válida únicamente con factura de compra

La garantía es válida por el término de 180 días a partir de su compra. Nos, Happy Lion S.R.L. garantizamos la funcionalidad de nuestros productos FELCRAFT obligándose a restituir o reparar sin cargo las partes que, sometidas a nuestro examen resulten de fabricación defectuosa.

La garantía quedará sin efecto

Si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal uso o sobrecarga o culpa del adquiriente.

Si se constatará la intervención de servicios técnicos por parte de terceros no autorizados por la empresa.

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: 0800 333 4901

info@felcraft.com

-  Felcraft
-  Felcraft Bebes
-  FelcraftBebes
-  @FelcraftBebes



Felcraft

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

Importador: TAIKUE S.A.
C.U.I.T.: 33-71319250-9
Administración: AV. GAONA 3773, CIUDELA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fabricado: BAJO NORMAS MERCOSUR
Marca: FELCRAFT
Modelo: BUTACA GRUPO I, II, III Z-29
Origen: CHINA
Código de origen: ZY25
Código nacional: Z-29

**ATENCIÓN: SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE**



7 798168 352835

Butaca Art. Z-29