


Felcraft



AÑOS

Manual de instrucciones de armado y uso

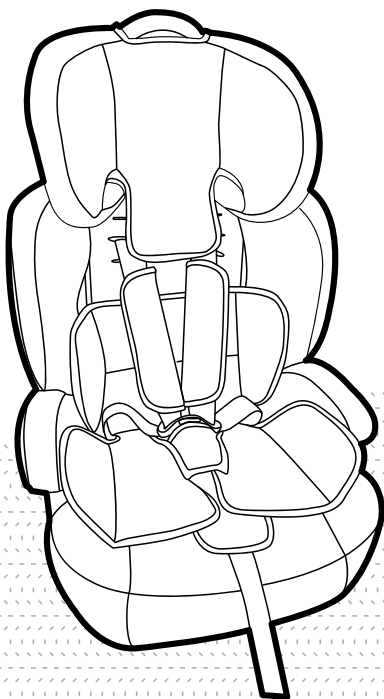

Butaca Isofix Grupo I,II,III

Art. Z-27

ÍNDICE


1	Introducción	4
2	Idoneidad	4
3	Advertencias de seguridad	4
4	Instalación en el vehículo	6
5	Componentes	6
6	Ajuste del cinturón y apoya cabeza	9
7	Instrucciones para Grupo I (9kg-18kg)	10
8	Uso para Grupo I (9kg-18kg)	11
9	Instrucciones y uso para Grupo II (15kg-25kg)	11
10	Instrucciones y uso para Grupo III (22kg-36kg)	12
11	Uso del sistema ISOFIX	13
12	Desarmado de la butaca	13
13	Armado de la butaca	14
14	Limpieza	14
15	Lista de verificación	15
16	Garantía	15

1. INTRODUCCIÓN

IMPORTANTE: lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones.

Grupo I: butaca universal conforme a la ECER44/04. Puede usarse en la gran mayoría de los vehículos pero no en todos.

Grupo II y III: Butaca semi universal, puede usarse en vehículos con cinturones de seguridad de 3 puntos y sistema ISOFIX aprobados por la ECE-16 o similar.



regazo y diagonal / uso correcto



regazo / uso incorrecto

2. IDONEIDAD

La butaca está habilitada para usarse en niños de 9kg a 36kg:

Grupo I: 9kg (9 meses) a 18kg (4 años)

Grupo II: 15kg (3 años) a 25kg (7 años)

Grupo III: 22kg (6 años) a 36kg (12 años)

Esta butaca solo puede usarse en vehículos con cinturones de seguridad de 3 puntos y sistema ISOFIX aprobados por la ECE-16 o similar, nunca debe usarse con cinturones de 2 puntos. La butaca solo debe instalarse usando un cinturón de seguridad de regazo y diagonal.

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes del uso para resguardar la seguridad del niño. Este manual le dirá la forma correcta de armar y usar la butaca. Consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

- Nunca deje al niño solo.
- No use esta butaca en coches equipados con Airbags frontales, podría ser peligroso para el niño. Esto no aplica para Airbags laterales.
- Este es un sistema de retención infantil Universal y Semi Universal, aprobado por la ECE44/04 para uso general en vehículos.
- Es probable que se ajuste correctamente si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del vehículo que este es capaz de aceptar un sistema de retención infantil "Universal" para este grupo de edad.

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El producto ha sido aprobado de acuerdo con las normas de seguridad europeas más estrictas (ECE R44 / 04) y es adecuado para el Grupo I (9-18kg), el Grupo II (15-25kg) y el Grupo III (22-36kg) con cinturón de 3 puntos.
- Después de un accidente, la butaca puede sufrir daños y quedar inutilizable. Antes de volver a usarla comprobar que no haya sufrido ningún daño. El único autorizado para asegurar su correcto estado es el fabricante/importador.
- Le recomendamos encarecidamente que no utilice un producto de segunda mano, sino está seguro de lo que le ha sucedido.
- Las almohadillas del arnés son importantes para la seguridad de su hijo, por lo tanto, úselas en todo momento.
- Compruebe que todo el equipaje y los objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente estén debidamente asegurados.
- Todas las correas que sujeten la butaca al vehículo deben estar ajustadas; como así las que se ajustan al cuerpo del niño y no debe torcerse.
- Es peligroso realizar modificaciones o adiciones a la butaca sin la aprobación del fabricante/importador, y también es peligroso no seguir de cerca las instrucciones de instalación.
- La butaca no se utilizará sin el tapizado, el mismo no debe reemplazarse con otra que no sea la recomendada por el fabricante/importador.
- Esta butaca se puede fijar de manera segura en casi los asientos de los automóviles. Sin embargo, en algunos asientos, los cinturones están fijos por lo que no será posible una instalación adecuada, en ese caso, pruebe con otro asiento.
- La garantía quedará sin efecto si se usan repuestos o accesorios que no sean originales o autorizados por el proveedor.
- No deje que el niño se saque el cinturón de seguridad, ni que tampoco se ponga de pie en la butaca.
- Cuando coloque y saque al niño de la butaca, hágalo con mucho cuidado.
- No acerque la butaca a lugares peligrosos para el niño como piletas, escaleras o chimeneas.
- No está permitido sentar a más de un niño a la vez en la butaca.
- Mantener alejado del alcance del niño la bolsa en la que viene la butaca ya que podría causarle daños.

**Las imágenes e instrucciones de este manual son ilustrativas.
El producto real podrá diferir.**

4. INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO



NO PERMITIDO PARA INSTALAR LA BUTACA




SOLO PERMITIDO CON CINTUROS DE 3 PUNTAS



PERMITIDO SU USO

5. COMPONENTES

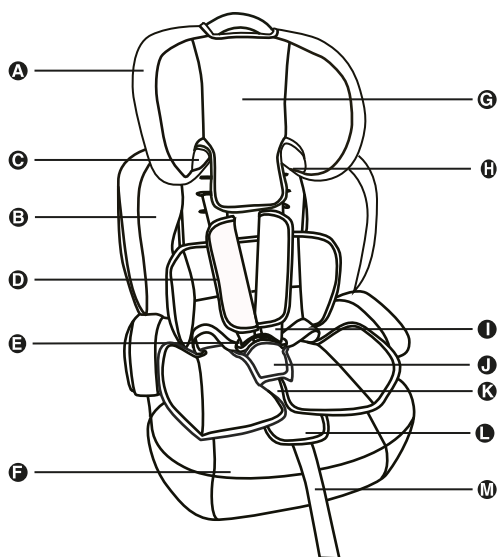

A: Cubierta del apoyacabeza

B: Respaldo

C: Guía para el cinturón (para grupo II)

D: Hombreras

E: Hebilla del cinturón

F: Asiento

G: Apoyacabeza

H: Guía para el cinturón (para grupo II)

I: Correas de las hombreras


J: Entrepierna

K: Correas de la entrepierna


L: Botón de ajuste de las correas de las hombreras


M: Correas de ajuste


5. COMPONENTES

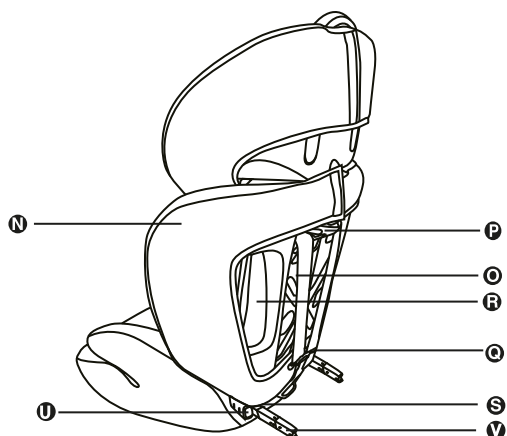

- N: Cubierta del respaldo
- O: Orificio de las correas de los hombros
- P: Cinturón con cierre de hombreras
- Q: Abrazadera de metal
- R: Guía para el cinturón (para grupo I)
- S: Barra rotativa
- U: Botón de liberación del sistema ISOFIX
- V: Conexión del sistema ISOFIX

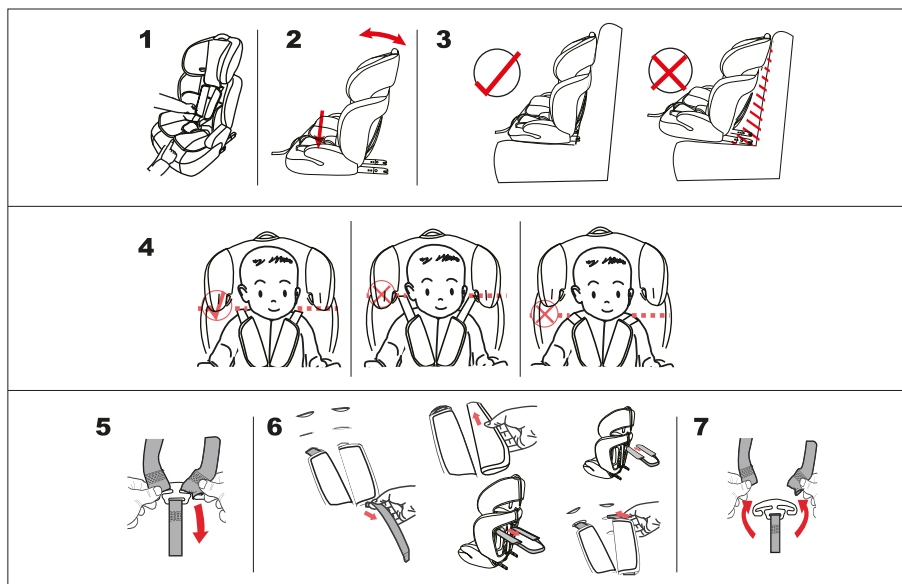

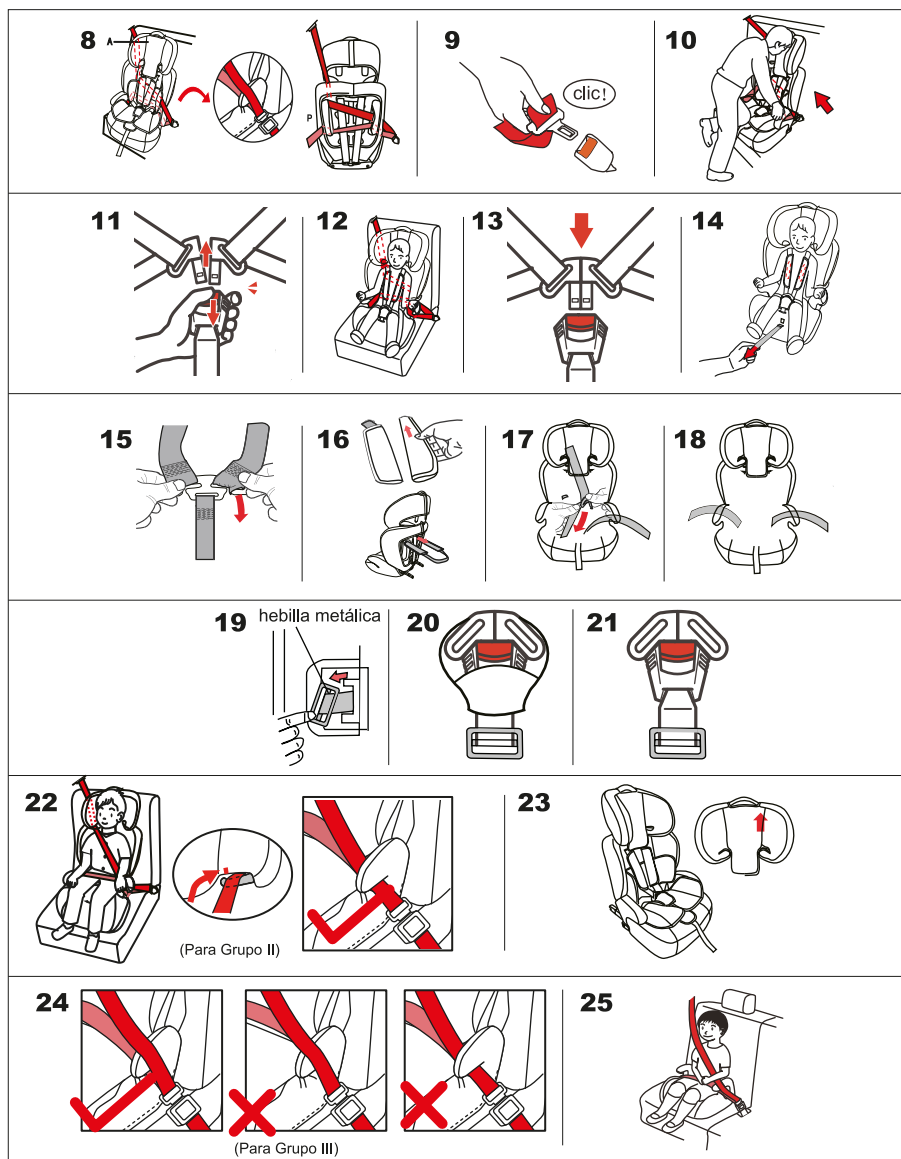

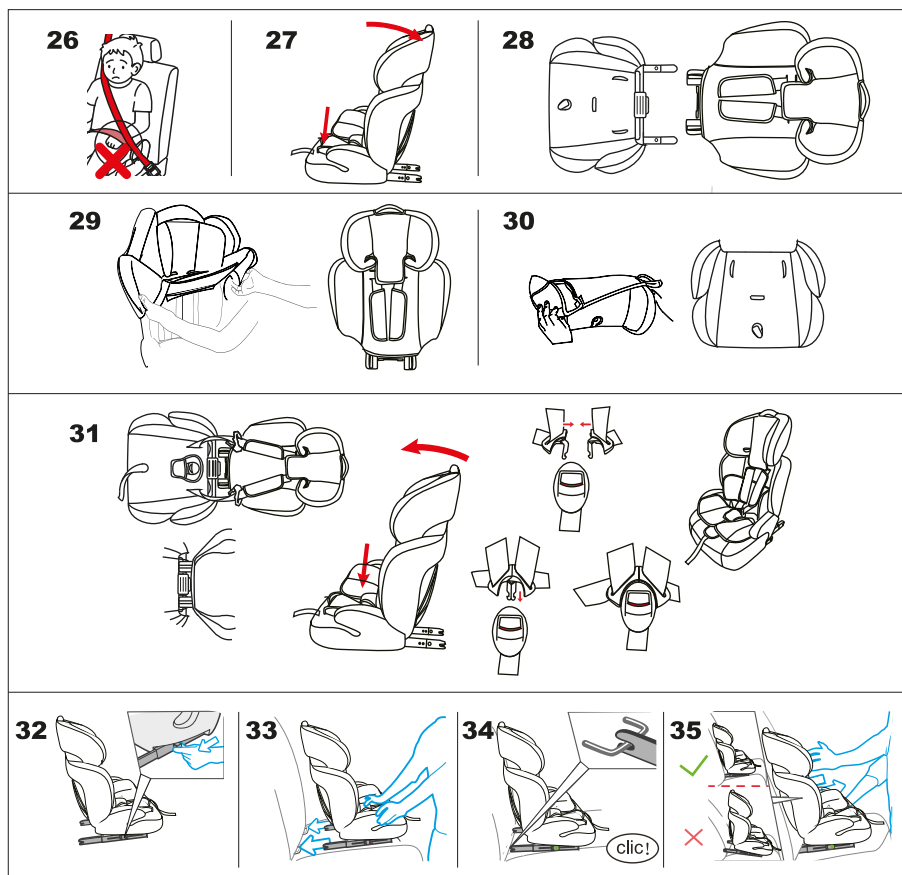

6. AJUSTE DEL CINTURÓN Y APOYA CABEZA

6.1 Liberar el sistema de correas

Presione el botón de ajuste de la correa de las hombreras (L) con una mano y tire de ellas para liberarlas (fig1).

IMPORTANTE: para grupo 2 y 3 sin sistema de correas, se puede usar directamente como se muestra en el punto 6.3.

6.2 Ajuste del sistema de correas

Asegúrese de que la correa esté a la misma altura que los hombros de su hijo. De lo contrario, mueva la correa hacia arriba o hacia abajo hasta la ranura correcta. (fig.4)

6.2.1 Desabroche las correas de los hombros (I) de la abrazadera de metal (Q). (fig.5)

6.2.2 Saque las hombreras y las correas de los hombros de la ranura y vuelva a insertarlos en la ranura que corresponda a la altura de su hijo. Asegúrese de que las correas no estén torcidas. (fig. 6)

6.2.3 Vuelva a colocar las 2 correas de los hombros en la abrazadera de metal (Q). (fig.7)

6.3 Ajuste del apoyacabeza

6.3.1. Tire o empuje el orificio del apoyacabeza para ajustar su altura. (fig. 23)

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la correa esté a la misma altura que los hombros de su hijo. De lo contrario, ajústela a la altura adecuada. (fig.4)

7. INSTRUCCIONES PARA GRUPO I (9KG-18KG)

7.1 Ajuste del respaldo para asegurarse de que toque el asiento del automóvil. Coloque la butaca en el asiento del automóvil mirando hacia adelante y ajuste el respaldo a lo largo de la barra rotativa (S) para hacer que el respaldo toque el asiento del automóvil. (fig. 3)

7.2 Colocación correcta del cinturón diagonal y del regazo

Asegúrese de que el cinturón del automóvil no se tuerza. Pase el cinturón diagonal a través guía del cinturón (A) y cinturón de regazo debajo del apoyabrazos en la base del asiento. Guiar la lengüeta de metal del cinturón a través del orificio ubicado a un lado del respaldo y páselo por el orificio en el respaldo del otro lado. Luego coloque el cinturón diagonal sobre el reposabrazos a través del espacio entre el respaldo y la base del asiento, mientras que el cinturón de seguridad del regazo por debajo del apoyabrazos (fig. 8)

7.3 Ajuste de la butaca

7.3.1 Verifique y asegúrese de que la correa no esté torcida. Inserta la lengüeta de metal del cinturón en la hebilla hasta que escuche un "clic" claro. (fig.9)

7.3.2 Apriete el cinturón de seguridad tirando en la dirección del carrete del cinturón de seguridad. (fig.10)

8. USO PARA GRUPO I (9KG-18KG)

8.1 Aflojar las correas de los hombros

Presione el botón de ajuste de las correas de los hombros (L) con una mano, mientras tanto, tire de las correas de los hombros (I) con la otra mano para aflojarlas. (fig.1)

8.2 Apertura de la hebilla

Sostenga los dos pestillos de la hebilla con una mano y con la otra mano sostenga la parte principal de la hebilla con el pulgar presionando el botón rojo hasta que las dos lengüetas salgan de la hebilla. (fig. 11)

8.3 Sentar al niño en la butaca

Coloque al niño en la butaca y coloque las hombreras sobre los hombros del niño. (fig.12)

8.4 Bloqueo de la hebilla

Guíe los dos pestillos de la hebilla juntos y engánchelos en la hebilla de la correa (E). (fig. 13)

¡Advertencia! 

Asegúrese de que los dos pestillos de la hebilla estén juntos correctamente y que la correa no se tuerza.

8.5 Ajuste de las correas

Tire de la correa de ajuste (M) hasta que las hombreras (D) toquen el pecho de su hijo. (fig.14)

9. INSTRUCCIONES Y USO PARA GRUPO II (15KG-25KG)

Instalación: primero instale el sistema ISOFIX y luego asegure la butaca con el cinturón de seguridad de 3 puntas.

9.1 Quitar el sistema de correas

9.1.1 Suelte las correas de los hombros (I) y desengánchelo de la abrazadera metálica (Q). (fig.15)

9.1.2 Saque las hombreras (D) y las correas de los hombros (I) de su orificio en el respaldo (B). (fig.16)

9.1.3 Saque los dos pestillos de las hebillas de las correas de los hombros (I). Ahora puede quitar la correa para el hombro fácilmente tirando de ella desde la base del asiento. **(fig. 17)**

9.1.4 Extracción de la hebilla de la correa (E) y la almohadilla de la entrepierna (J)

9.1.4.1 Deslice la placa de metal que se utiliza para sujetar la hebilla de la correa del asiento hacia abajo a través de la ranura. **(fig. 19)**

9.1.4.2 Ahora tanto la hebilla como la almohadilla de la entrepierna se pueden quitar de la carcasa del asiento. **(fig. 20)**

Nota importante: se sugiere que los dos pestillos de la hebilla se inserten en la hebilla para evitar que se pierdan. **(fig.21)**

9.3 Sentar al niño en la butaca

9.3.1 Ajuste del respaldo para asegurarse de que toque el asiento del automóvil. Coloque la butaca en el asiento del automóvil mirando hacia adelante y ajuste el respaldo a lo largo de la barra rotativa (S) para hacer que el respaldo toque el asiento del automóvil. **(fig. 3)**

9.3.2 Coloque al niño en la butaca.

9.3.3 Pase correctamente el cinturón diagonal y del regazo.

9.3.3.1 Asegúrese de que el cinturón del automóvil no se tuerza. Pase el cinturón diagonal a través de la guía del cinturón (C, H) para el niño. Mientras tanto, pase el cinturón del regazo por debajo del apoyabrazos en la base del asiento. **(fig.22)**

9.3.3.2 Asegúrese de que tanto el cinturón diagonal como el del regazo pasen debajo del reposabrazos. **(fig.22)**

9.3.3.3 Verifique y asegúrese de que la correa no esté torcida. Inserte la lengüeta de metal del cinturón del automóvil en la hebilla del asiento hasta que escuche un "clic" claro. **(fig.9)**

¡Advertencia! 

Si la cabeza de su hijo sale del reposacabezas del asiento para el automóvil, utilice la butaca como Grupo III.

10. INSTRUCCIONES Y USO PARA GRUPO III (22KG-36KG)

Instalación: primero instale el sistema ISOFIX y luego asegure la butaca con el cinturón de seguridad de 3 puntas.

10.1 Desmontaje del respaldo

10.1.1 Empuje el respaldo y la base del asiento para separarlos. El asiento puede hacer un ruidoso clic. Las dos partes deben separarse. Vuelva a colocar la lengüeta de velcro en la parte posterior del asiento si se ha soltado. El asiento elevador ahora está listo para usar. **(fig.27,28)**

10. INSTRUCCIONES Y USO PARA GRUPO III (22KG-36KG)

10.2 Colocación correcta de los cinturones diagonales y del regazo.

10.2.1 Asegúrese de que el cinturón del automóvil no se tuerza. Pase el cinturón diagonal sobre el hombro de su hijo y el cinturón del regazo debajo del reposabrazos de la butaca.

Asegúrese de que el cinturón de regazo pase por debajo del apoyabrazos, el cinturón diagonal debe pasar por encima del apoyabrazos. (fig. 24, 25)

10.2.2 Verifique y asegúrese de que la correa no esté torcida. Inserte la lengüeta de metal del cinturón del automóvil en la hebilla hasta que escuche un "clic" claro. (fig.9)

¡Advertencia! 

Asegúrese de que los brazos de su hijo estén por encima del cinturón diagonal y del regazo. (fig.26)

11. USO DEL SISTEMA ISOFIX

11.1 Presione el botón de liberación del sistema ISOFIX, empuje la conexión ISOFIX hacia atrás hasta la posición más larga. (fig. 32)

11.2 Empuje el conector ISOFIX al punto fijo del automóvil hasta que escuche la voz nítida "ka", el botón se vuelve verde, luego empuje hacia afuera la butaca para ver si está lo suficientemente fijada y si está pegada al asiento trasero del coche. (fig.33)

11.3 Agite el asiento para ver si está bien fijado y si el conector ISOFIX se sale, siga el procedimiento anterior para instalar de nuevo. (fig.34)

11.4 Presione el botón de liberación ISOFIX solo cuando quiera sacar la butaca del auto. (fig.35)

12. DESARMADO DE LA BUTACA

12.1 Retire el sistema de correas, las hombreras y la entrepierna de acuerdo con los pasos de 9.1.

12.2 Retire la funda del respaldo levantando la funda de abajo hacia arriba. (fig.29)

12.3 Retire la cubierta de la base levantando la cubierta de abajo hacia arriba.(fig.30)

13. ARMADO DE LA BUTACA

13.1 Saque la butaca de la bolsa de plástico y colóquela plana sobre el piso.

13.2 Conecte la cuerda elástica en ambos lados de la cubierta de la base de la butaca en el gancho del respaldo y coloque el gancho en el orificio de la base del asiento. Luego haga que el respaldo pase de la posición plana a la vertical hasta que escuche un clic claro.

13.3 Guíe los dos pestillos de la hebilla para engancharlos en la hebilla de la correa hasta que escuche un "clic" claro.

13.4 Tire de la correa de ajuste del arnés. (fig.30)

14. LIMPIEZA

Esta butaca debe usarse con la funda del asiento, ya que la cubierta del asiento es una parte integral de la butaca. Desempeña un papel importante para garantizar que el sistema funcione correctamente. Asegúrese de que solo se use una cubierta de repuesto aprobada por el fabricante.

Instrucciones diarias de limpieza y cuidado de la funda

*Lavar a mano la funda en agua fría o tibia.

*No deshidratar. Sugiera usar una toalla para absorber el agua y colgar para secar.

Nota:

*No use detergente que contenga cloro.

*No utilizar lavadora, deshidratadora y secadora.



LAVAR
A MANO



NO USAR
BLAQUEADOR



NO
PLANCHAR



NO
DESHIDRATAR



FROTAR
SUAVEMENTE



COLGAR
EN SECO

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: 0800 333 4901
info@felcraft.com

-  **Felcraft**
-  **Felcraft Bebés**
-  **FelcraftBebés**
-  **@FelcraftBebés**



Felcraft

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

Importador: TAIKUE S.A
C.U.I.T.: 33-71319250-9
Administración: AV. GAONA 3773, CIUDEDELA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fabricado: BAJO NORMAS MERCOSUR
Marca: FELCRAFT
Modelo: BUTACA ISOFIX GRUPO I, II, III Z-27
Origen: CHINA
Código de origen: ZY12
Código nacional: Z-27

**ATENCIÓN: SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE**



7 798168 352811

Butaca Isofix Art. Z-27